

Einführung in das Programmieren für Technische Mathematik

Prof. Dr. Dirk Praetorius

Fr. 10:15 - 11:45, Freihaus HS 8



Institut für Analysis
und Scientific Computing

C++

- ▶ Was ist C++?
- ▶ Wie erstellt man ein C++ Programm?
- ▶ Hello World! mit C++

- ▶ main
- ▶ cout, cin, endl
- ▶ using std::
- ▶ Scope-Operator ::
- ▶ Operatoren «, »
- ▶ #include <iostream>

203

Was ist C++

- ▶ Weiterentwicklung von C
 - Entwicklung ab 1979 bei AT&T
 - Entwickler: Bjarne Stroustrup
- ▶ C++ ist abwärtskompatibel zu C
 - keine Syntaxkorrektur
 - aber: stärkere Zugriffskontrolle bei „Strukturen“
 - * Datenkapselung
- ▶ Compiler:
 - frei verfügbar in Unix/Mac: **g++**
 - Microsoft Visual C++ Compiler
 - Borland C++ Compiler

Objektorientierte Programmiersprache

- ▶ C++ ist objektorientiertes C
- ▶ Objekt = Zusammenfassung von Daten + Fktn.
 - Funktionalität hängt von Daten ab
 - vgl. Multiplikation für Skalar, Vektor, Matrix
- ▶ Befehlsreferenzen
 - <http://en.cppreference.com/w/cpp>
 - <http://www.cplusplus.com>

204

Wie erstellt man ein C++ Prg?

- ▶ Starte Editor Emacs aus einer Shell mit **emacs &**
 - Die wichtigsten Tastenkombinationen:
 - * **C-x C-f** = Datei öffnen
 - * **C-x C-s** = Datei speichern
 - * **C-x C-c** = Emacs beenden
- ▶ Öffne eine (ggf. neue) Datei **name.cpp**
 - Endung **.cpp** ist Kennung für C++ Programm
- ▶ Die ersten beiden Punkte kann man auch simultan erledigen mittels **emacs name.cpp &**
- ▶ Schreibe *Source-Code* (= C++ Programm)
- ▶ Abspeichern mittels **C-x C-s** nicht vergessen
- ▶ Compilieren z.B. mit **g++ name.cpp**
- ▶ Falls Code fehlerfrei, erhält man *Executable* **a.out**
 - unter Windows: **a.exe**
- ▶ Diese wird durch **a.out** bzw. **./a.out** gestartet
- ▶ Compilieren mit **g++ name.cpp -o output** erzeugt Executable **output** statt **a.out**

205

Hello World!

```
1 #include <iostream>
2
3 int main() {
4     std::cout << "Hello World!\n";
5     return 0;
6 }
```

- ▶ C++ Bibliothek für Ein- und Ausgabe ist **iostream**
- ▶ **main** hat zwingend Rückgabewert **int**
 - **int main()**
 - **int main(int argc, char* argv[])**
 - * insbesondere **return 0**; am Programmende
- ▶ Scope-Operator **::** gibt *Name Space* an
 - alle Fktn. der Standardbibliotheken haben **std**
- ▶ **std::cout** ist die Standard-Ausgabe (= Shell)
 - Operator **<<** übergibt rechtes Argument an **cout**

```
1 #include <iostream>
2 using std::cout;
3
4 int main() {
5     cout << "Hello World!\n";
6     return 0;
7 }
```

- ▶ **using std::cout;**
 - **cout** gehört zum *Name Space std*
 - darf im Folgenden abkürzen **cout** statt **std::cout**

206

Shell-Input für Main

```
1 #include <iostream>
2 using std::cout;
3 using std::endl;
4
5 int main(int argc, char* argv[]) {
6     int j = 0;
7     cout << "This is " << argv[0] << endl;
8     cout << "got " << argc-1 << " inputs:" << endl;
9     for (j=1; j<argc; ++j) {
10        cout << j << ": " << argv[j] << endl;
11    }
12    return 0;
13 }
```

- ▶ **<<** arbeitet mit verschiedenen Typen
- ▶ kann mehrfache Ausgabe machen **<<**
- ▶ **endl** ersetzt **"\n"**
- ▶ Shell übergibt Input als C-Strings an Programm
 - Parameter jeweils durch Leerzeichen getrennt
 - **argc** = Anzahl der Parameter
 - **argv** = Vektor der Input-Strings
 - **argv[0]** = Programmname
 - d.h. **argc-1** echte Input-Parameter
- ▶ Output für Shell-Eingabe **./a.out Hello World!**

```
This is ./a.out
got 2 inputs:
1: Hello
2: World!
```

207

Eingabe / Ausgabe

```
1 #include <iostream>
2 using std::cin;
3 using std::cout;
4 using std::endl;
5
6 int main() {
7     int x = 0;
8     double y = 0;
9     double z = 0;
10
11     cout << "Geben Sie einen Integer ein: ";
12     cin >> x;
13     cout << "Geben Sie zwei Double ein: ";
14     cin >> y >> z;
15
16     cout << x << " * " << y << " / " << z;
17     cout << " = " << x*y/z << endl;
18
19     return 0;
20 }
```

- ▶ **std::cin** ist die Standard-Eingabe (= Tastatur)
 - Operator **>>** schreibt Input in Variable rechts
- ▶ Beispielhafte Eingabe / Ausgabe:
Geben Sie einen Integer ein: 2
Geben Sie zwei Double ein: 3.6 1.3
2 * 3.6 / 1.3 = 5.53846
- ▶ **cin** / **cout** gleichwertig mit **printf** / **scanf** in C
 - aber leichter zu bedienen
 - keine Platzhalter + Pointer
 - Formatierung, siehe <http://www.cplusplus.com>
 - * → **ostream::operator<<**

208

Datentyp bool

- ▶ **bool**
- ▶ **true**
- ▶ **false**

209

Datentyp bool

```
1 #include <iostream>
2 using std::cout;
3
4 int main() {
5     double var = 0.3;
6     bool tmp = var;
7
8     if (1) {
9         cout << "1 ist wahr\n";
10    }
11    if (var) {
12        cout << var << " ist auch wahr\n";
13    }
14    if (tmp == true) {
15        cout << tmp << " ist auch wahr\n";
16        cout << "sizeof(bool) = " << sizeof(bool) << "\n";
17    }
18    if (0) {
19        cout << "0 ist wahr\n";
20    }
21
22    return 0;
23 }
```

- ▶ C kennt keinen Datentyp für Wahrheitswerte
 - logischer Vergleich liefert 1 für wahr, 0 für falsch
 - jede Zahl ungleich 0 wird als wahr interpretiert
- ▶ C++ hat Datentyp **bool** für Wahrheitswerte
 - Wert **true** für wahr, **false** für falsch
 - jede Zahl ungleich 0 wird als wahr interpretiert
- ▶ Output:
 - 1 ist wahr
 - 0.3 ist auch wahr
 - 1 ist auch wahr
 - sizeof(bool) = 1

210

Klassen

- ▶ Klassen
- ▶ Instanzen
- ▶ Objekte

- ▶ **class**
- ▶ **struct**
- ▶ **private, public**
- ▶ **string**

- ▶ **#include <cmath>**
- ▶ **#include <cstdio>**
- ▶ **#include <string>**

211

Klassen & Objekte

- ▶ **Klassen** sind (benutzerdefinierte) Datentypen
 - erweitern **struct** aus C
 - bestehen aus Daten und Methoden
 - **Methoden** = Fktn. auf den Daten der Klasse
- ▶ Deklaration etc. wie bei Struktur-Datentypen
 - Zugriff auf Members über Punktoperator
 - sofern dieser Zugriff erlaubt ist!
 - * Zugriffskontrolle = Datenkapselung
- ▶ formale Syntax: **class** **ClassName**{ ... };
- ▶ **Objekte** = Instanzen einer Klasse
 - entspricht Variablen dieses neuen Datentyps
 - wobei Methoden nur 1x im Speicher liegen
- ▶ **später**: Kann Methoden überladen
 - d.h. Funktionalität einer Methode abhängig von Art des Inputs
- ▶ **später**: Kann Operatoren überladen
 - z.B. $x + y$ für Vektoren
- ▶ **später**: Kann Klassen von Klassen ableiten
 - sog. Vererbung
 - z.B. $\mathbb{C} \supset \mathbb{R} \supset \mathbb{Q} \supset \mathbb{Z} \supset \mathbb{N}$
 - dann: \mathbb{R} erbt Methoden von \mathbb{C} etc.

212

Zugriffskontrolle

- ▶ Klassen (und Objekte) dienen der Abstraktion
 - genaue Implementierung nicht wichtig
- ▶ Benutzer soll so wenig wissen wie möglich
 - sogenannte *black-box* Programmierung
 - nur Ein- und Ausgabe müssen bekannt sein
- ▶ Richtiger Zugriff muss sichergestellt werden
- ▶ Schlüsselwörter **private**, **public** und **protected**

- ▶ **private** (Standard)
 - Zugriff nur von Methoden der gleichen Klasse

- ▶ **public**
 - erlaubt Zugriff von überall

- ▶ **protected**
 - teilweiser Zugriff von außen (\rightsquigarrow Vererbung)

213

Beispiel 1/2

```
1 class Triangle {
2 private:
3     double x[2];
4     double y[2];
5     double z[2];
6
7 public:
8     void setX(double, double);
9     void setY(double, double);
10    void setZ(double, double);
11    double area();
12};
```

- ▶ Dreieck in \mathbb{R}^2 mit Eckpunkten x, y, z
- ▶ Benutzer kann Daten x, y, z nicht lesen + schreiben
 - `get/set` Funktionen in `public`-Bereich einbauen
- ▶ Benutzer kann Methode `area` aufrufen
- ▶ Benutzer muss nicht wissen, wie Daten intern verwaltet werden
 - kann interne Datenstruktur später leichter verändern, falls das nötig wird
 - z.B. Dreieck kann auch durch einen Punkt und zwei Vektoren abgespeichert werden
- ▶ Zeile 2: `private`: kann weggelassen werden
 - alle Members/Methoden standardmäßig `private`
- ▶ Zeile 7: ab `public`: ist Zugriff frei
 - d.h. Zeile 8 und folgende

214

Beispiel 2/2

```
1 class Triangle {
2 private:
3     double x[2];
4     double y[2];
5     double z[2];
6
7 public:
8     void setX(double, double);
9     void setY(double, double);
10    void setZ(double, double);
11    double getArea();
12};
13
14 int main() {
15     Triangle tri;
16
17     tri.x[0] = 1.0; // Syntax-Fehler!
18
19     return 0;
20 }
```

- ▶ Zeile 8–11: Deklaration von `public`-Methoden
- ▶ Zeile 15: Objekt `tri` vom Typ `Triangle` deklarieren
- ▶ Zeile 17: Zugriff auf `private`-Member
- ▶ Beim Kompilieren tritt Fehler auf
 - `triangle2.cpp:17: error: 'x' is a private member of 'Triangle'`
 - `triangle2.cpp:3: note: declared private here`
- ▶ daher: `get/set`-Funktionen, falls nötig

215

Methoden implementieren 1/2

```
1 #include <cmath>
2
3 class Triangle {
4 private:
5     double x[2];
6     double y[2];
7     double z[2];
8 public:
9     void setX(double, double);
10    void setY(double, double);
11    void setZ(double, double);
12    double getArea();
13};
14
15 double Triangle::getArea() {
16     return 0.5*fabs( (y[0]-x[0])*(z[1]-x[1])
17                    - (z[0]-x[0])*(y[1]-x[1]) );
18 }
```

- ▶ Implementierung wie bei anderen Funktionen
 - direkter Zugriff auf Members der Klasse
- ▶ Signatur: `type ClassName::fctName(input)`
 - `type` ist Rückgabewert (`void, double` etc.)
 - `input` = Übergabeparameter wie in C
- ▶ Wichtig: `ClassName::` vor `fctName`
 - d.h. Methode `fctName` gehört zu `ClassName`
- ▶ Darf innerhalb von `ClassName::fctName` auf alle Members der Klasse direkt zugreifen (Zeile 16–17)
 - auch auf `private`-Members
- ▶ Zeile 1: Einbinden der `math.h` aus C

216

Methoden implementieren 2/2

```
1 #include <cmath>
2
3 class Triangle {
4 private:
5     double x[2];
6     double y[2];
7     double z[2];
8
9 public:
10    void setX(double, double);
11    void setY(double, double);
12    void setZ(double, double);
13    double getArea();
14};
15
16 void Triangle::setX(double x0, double x1) {
17     x[0] = x0; x[1] = x1;
18 }
19
20 void Triangle::setY(double y0, double y1) {
21     y[0] = y0; y[1] = y1;
22 }
23
24 void Triangle::setZ(double z0, double z1) {
25     z[0] = z0; z[1] = z1;
26 }
27
28 double Triangle::getArea() {
29     return 0.5*fabs( (y[0]-x[0])*(z[1]-x[1])
30                    - (z[0]-x[0])*(y[1]-x[1]) );
31 }
```

217

Methoden aufrufen

```
1 #include <iostream>
2 #include "triangle4.cpp" // Code von letzter Folie
3
4 using std::cout;
5 using std::endl;
6
7 // void Triangle::setX(double x0, double x1)
8 // void Triangle::setY(double y0, double y1)
9 // void Triangle::setZ(double z0, double z1)
10
11 // double Triangle::getArea() {
12 //     return 0.5*fabs( (y[0]-x[0])*(z[1]-x[1])
13 //                     - (z[0]-x[0])*(y[1]-x[1]) );
14 // }
15
16 int main() {
17     Triangle tri;
18     tri.setX(0.0,0.0);
19     tri.setY(1.0,0.0);
20     tri.setZ(0.0,1.0);
21     cout << "Flaeche = " << tri.getArea() << endl;
22     return 0;
23 }
```

- ▶ Aufruf wie Member-Zugriff bei C-Strukturen
 - wäre in C über Funktionspointer analog möglich
- ▶ `getArea` agiert auf den Members von `tri`
 - d.h. `x[0]` in Implementierung entspricht `tri.x[0]`
- ▶ **Output:** Flaeche = 0.5

218

Methoden direkt implementieren

```
1 #include <cmath>
2
3 class Triangle {
4 private:
5     double x[2];
6     double y[2];
7     double z[2];
8
9 public:
10    void setX(double x0, double x1) {
11        x[0] = x0;
12        x[1] = x1;
13    }
14    void setY(double y0, double y1) {
15        y[0] = y0;
16        y[1] = y1;
17    }
18    void setZ(double z0, double z1) {
19        z[0] = z0;
20        z[1] = z1;
21    }
22    double getArea() {
23        return 0.5*fabs( (y[0]-x[0])*(z[1]-x[1])
24                        - (z[0]-x[0])*(y[1]-x[1]) );
25    }
26 };
```

- ▶ kann Methoden auch in Klasse implementieren
- ▶ ist aber unübersichtlicher ⇒ besser nicht!

219

Klasse string

```
1 #include <iostream>
2 #include <string>
3 #include <cstdio>
4 using std::cout;
5 using std::string;
6
7 int main() {
8     string str1 = "Hallo";
9     string str2 = "Welt";
10    string str3 = str1 + " " + str2;
11
12    cout << str3 << "! ";
13    str3.replace(6,4, "Peter");
14    cout << str3 << "! ";
15
16    printf("%s?\n",str3.c_str());
17
18    return 0;
19 }
```

- ▶ **Output:** Hallo Welt! Hallo Peter! Hallo Peter?
- ▶ Zeile 3: Einbinden der `stdio.h` aus C
- ▶ Wichtig: `string` ≠ `char*`, sondern mächtiger!
- ▶ liefert eine Reihe nützlicher Methoden
 - `'+'` zum Zusammenfügen
 - `replace` zum Ersetzen von Teilstrings
 - `length` zum Auslesen der Länge u.v.m.
 - `c_str` liefert Pointer auf `char*`
- ▶ <http://www.cplusplus.com/reference/string/string/>

220

Strukturen

```
1 struct MyStruct {
2     double x[2];
3     double y[2];
4     double z[2];
5 };
6
7 class MyClass {
8     double x[2];
9     double y[2];
10    double z[2];
11 };
12
13 class MyStructClass {
14 public:
15     double x[2];
16     double y[2];
17     double z[2];
18 };
19
20 int main() {
21     MyStruct var1;
22     MyClass var2;
23     MyStructClass var3;
24
25     var1.x[0] = 0;
26     var2.x[0] = 0; // Syntax-Fehler
27     var3.x[0] = 0;
28
29     return 0;
30 }
```

- ▶ Strukturen = Klassen, wobei alle Members `public`
 - d.h. `MyStruct` = `MyStructClass`
- ▶ besser direkt `class` verwenden

221

Funktionen

- ▶ Default-Parameter & Optionaler Input
- ▶ Überladen

222

Default-Parameter 1/2

```
1 void f(int x, int y, int z = 0);
2 void g(int x, int y = 0, int z = 0);
3 void h(int x = 0, int y = 0, int z = 0);
```

- ▶ kann Default-Werte für Input von Fktn. festlegen
 - durch `= wert`
 - der Input-Parameter ist dann optional
 - bekommt Default-Wert, falls nicht übergeben
- ▶ Beispiel: Zeile 1 erlaubt Aufrufe
 - `f(x,y,z)`
 - `f(x,y)` und `z` bekommt implizit den Wert `z = 0`

```
1 void f(int x = 0, int y = 0, int z); // Fehler
2 void g(int x, int y = 0, int z);    // Fehler
3 void h(int x = 0, int y, int z = 0); // Fehler
```

- ▶ darf nur für hintere Parameter verwendet werden
 - d.h. nach optionalem Parameter darf kein obligatorischer Parameter mehr folgen

223

Default-Parameter 2/2

```
1 #include <iostream>
2 using std::cout;
3
4 void f(int x, int y = 0);
5
6 void f(int x, int y = 0) {
7     cout << "x=" << x << ", y=" << y << "\n";
8 }
9
10 int main() {
11     f(1);
12     f(1,2);
13     return 0;
14 }
```

- ▶ Default-Parameter darf nur einmal gegeben werden
- ▶ Kompilieren liefert Syntax-Fehler:
`default_wrong.cpp:6: error: redefinition of default argument`
- ▶ d.h. Default-Parameter nur in Zeile 4 definieren!
- ▶ Output nach Korrektur:
`x=1, y=0`
`x=1, y=2`
- ▶ **Konvention:**
 - d.h. Default-Parameter werden in `hpp` festgelegt
- ▶ brauche bei Forward Decl. keine Variablennamen
 - `void f(int, int = 0);` in Zeile 4 ist OK

224

Überladen von Funktionen 1/2

```
1 void f(char*);
2 double f(char*, double);
3 int f(char*, char*, int = 1);
4 int f(char*);           // Syntax-Fehler
5 double f(char*, int = 0); // Syntax-Fehler
```

- ▶ Mehrere Funktionen gleichen Namens möglich
 - unterscheiden sich durch ihre Signaturen
- ▶ Input muss Variante eindeutig festlegen
- ▶ bei Aufruf wird die richtige Variante ausgewählt
 - Compiler erkennt dies über Input-Parameter
 - Achtung mit implizitem Type Cast
- ▶ Diesen Vorgang nennt man Überladen
- ▶ Reihenfolge bei der Deklaration ist unwichtig
 - d.h. kann Zeilen 1–3 beliebig permutieren
- ▶ Rückgabewerte können unterschiedlich sein
 - Also: unterschiedliche Output-Parameter und gleiche Input-Parameter geht nicht
 - * Zeile 1 + 2 + 3: OK
 - * Zeile 4: Syntax-Fehler, da Input gleich zu 1
 - * Zeile 5: Syntax-Fehler, da optionaler Input

225

Überladen von Funktionen 2/2

```
1 #include <iostream>
2 using std::cout;
3 using std::endl;
4
5 class Car {
6 public:
7     void drive();
8     void drive(int km);
9     void drive(int km, int h);
10 };
11
12 void Car::drive() {
13     cout << "10 km gefahren" << endl;
14 }
15
16 void Car::drive(int km) {
17     cout << km << " km gefahren" << endl;
18 }
19
20 void Car::drive(int km, int h) {
21     cout << km << " km gefahren in " << h
22     << " Stunde(n)" << endl;
23 }
24
25 int main() {
26     Car TestCar;
27     TestCar.drive();
28     TestCar.drive(35);
29     TestCar.drive(50,1);
30     return 0;
31 }
```

▶ Ausgabe: 10 km gefahren
35 km gefahren
50 km gefahren in 1 Stunde(n)

226

Überladen vs. Default-Parameter

```
1 #include <iostream>
2 using std::cout;
3 using std::endl;
4
5 class Car {
6 public:
7     void drive(int km = 10, int h = 0);
8 };
9
10 void Car::drive(int km, int h) {
11     cout << km << " km gefahren";
12     if (h > 0) {
13         cout << " in " << h << " Stunde(n)";
14     }
15     cout << endl;
16 }
17
18 int main() {
19     Car TestCar;
20     TestCar.drive();
21     TestCar.drive(35);
22     TestCar.drive(50,1);
23     return 0;
24 }
```

▶ Ausgabe: 10 km gefahren
35 km gefahren
50 km gefahren in 1 Stunde(n)

227

Naive Fehlerkontrolle

- ▶ Wozu Zugriffskontrolle?
- ▶ Vermeidung von Laufzeitfehlern!
- ▶ bewusster Fehlerabbruch

- ▶ assert
- ▶ #include <cassert>

228

Wozu Zugriffskontrolle?

```
1 class Fraction {
2 public:
3     int numerator;
4     int denominator;
5 };
6
7 int main() {
8     Fraction x;
9     x.numerator = -1000;
10    x.denominator = 0;
11
12    return 0;
13 }
```

- ▶ Großteil der Entwicklungszeit geht in Fehlersuche von Laufzeitfehlern!
- ▶ **Möglichst viele Fehler bewusst abfangen!**
 - Fkt-Input auf Konsistenz prüfen, ggf. Abbruch
 - garantieren, dass Funktions-Output zulässig!
 - Zugriff kontrollieren mittels **get** und **set**
 - * reine Daten sollten immer **private** sein
 - * Benutzer kann/darf Daten nicht verpfuschen!
 - * **in C = soll nicht, in C++ = kann nicht!**
- ▶ Wie sinnvolle Werte sicherstellen? (Zeile 10)
 - mögliche Fehlerquellen direkt ausschließen
 - Programm bestimmt, was Nutzer darf!
- ▶ kontrollierter Abbruch mit C-Bibliothek **assert.h**
 - Einbinden **#include <cassert>**
 - Abbruch mit Ausgabe der Zeile im Source-Code

229

C-Bibliothek assert.h

```
1 #include <iostream>
2 #include <cassert>
3 using std::cout;
4
5 class Fraction {
6 private:
7     int numerator;
8     int denominator;
9 public:
10    int getNumerator() { return numerator; };
11    int getDenominator() { return denominator; };
12    void setNumerator(int n) { numerator = n; };
13    void setDenominator(int n) {
14        assert(n != 0);
15        if (n > 0) {
16            denominator = n;
17        }
18        else {
19            denominator = -n;
20            numerator = -numerator;
21        }
22    }
23    void print() {
24        cout << numerator << "/" << denominator << "\n";
25    }
26 };
27
28 int main() {
29     Fraction x;
30     x.setNumerator(1);
31     x.setDenominator(3);
32     x.print();
33     x.setDenominator(0);
34     return 0;
35 }
```

▶ `assert(condition)`; bricht ab, falls `condition` falsch

▶ Output:

1/3

Assertion failed: (n>0), function setDenominator,
file assert.cpp, line 14.

230

Konventionen

▶ Namens-Konventionen

▶ Deklaration von Variablen

▶ File-Konventionen

▶ `for(int j=0; j<dim; ++j) { ... }`

231

Namens-Konventionen

▶ lokale Variablen

• `klein_mit_underscores`

▶ globale Variablen

• `klein_mit_underscore_hinten_`

▶ Präprozessor-Konstanten

• `GROSS_MIT_UNDERSCORE`

▶ in Header-Files

• `_NAME_DER_KLASSE_`

▶ Funktionen / Methoden

• `erstesWortKleinKeineUnderscores`

▶ Strukturen / Klassen

• `ErstesWortGrossKeineUnderscores`

232

Variablen-Deklaration

```
1 #include <iostream>
2 using std::cout;
3 using std::endl;
4
5 int main() {
6     double sum = 0;
7
8     for (int j=1; j<=100; ++j) {
9         sum = sum + j;
10    }
11
12    cout << sum << endl;
13 }
```

▶ in C++ überall erlaubt, aber schlechter Stil!

• wird schnell unübersichtlich!

▶ **Konvention:** Deklaration nur am Blockanfang

• ist übersichtlicher!

▶ **zwei Ausnahmen:**

• Zählvariable bei `for`-Schleife

* üblicherweise im Schleifen-Kopf deklariert

* ist lokale Variable, bis Schleife terminiert

• `assert` vor Deklaration ist OK!

▶ Beispiel-Code berechnet $\sum_{j=1}^{100} j = 5050$

• Zählvariable `j` existiert nur in Zeile 8–10

233

Schlechter Code 1/2

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     int a[2] = {0, 1};
5     int b[2] = {2, 3};
6     int c[3] = {4, 5};
7     int i = 0;
8
9     printf("a = (%d,%d), b = (%d,%d), c = (%d,%d), i = %d\n",
10          a[0], a[1], b[0], b[1], c[0], c[1], i);
11
12     a[i] = b[i] = c[i];
13
14     printf("a = (%d,%d), b = (%d,%d), c = (%d,%d), i = %d\n",
15          a[0], a[1], b[0], b[1], c[0], c[1], i);
16
17     c[0] = 9;
18     i = 0;
19
20     a[i] = b[i++] = c[i];
21
22     printf("a = (%d,%d), b = (%d,%d), c = (%d,%d), i = %d\n",
23          a[0], a[1], b[0], b[1], c[0], c[1], i);
24
25     return 0;
26 }
```

- ▶ **schlecht:** Nicht jede Zeile sofort verständlich!
- ▶ **Achtung:** Verhalten von `b[i++]` ist undefiniert!
warning: unsequenced modification and access to 'i'
- ▶ **faktischer Output:**
a = (0,1), b = (2,3), c = (4,5), i = 0
a = (4,1), b = (4,3), c = (4,5), i = 0
a = (4,9), b = (9,3), c = (9,5), i = 1

234

Schlechter Code 2/2

```
1 #include <stdlib>
2 #include <stdio>
3 int main(){
4     int i=0;
5     int n=5;
6     int* a=(int*)malloc((n+1)*sizeof(int));
7     int*b=(int*)malloc((n+1)*sizeof(int));
8     int *c=(int*)malloc((n+1)*sizeof(int));
9     int * d=(int*)malloc((n+1)*sizeof(int));
10    while(i<n){
11        a[i]=b[i]=c[i]=d[i]=i++;}
12    printf("a[%d] = %d\n",n-1,n-1);
13 }
```

- ▶ **Code für menschliches Auge schreiben!**
 - Leerzeichen vor/nach Zuweisungen
 - Leerzeichen vor/nach Type-Cast-Operator
 - (manchmal) Leerzeichen vor/nach arithm. Op.
 - (manchmal) Leerzeichen vor/nach Klammern, wenn Klammern geschachtelt werden
 - Leerzeilen dort, wo gedankliche Blöcke
 - * Deklarationen / Speicher anlegen / Aktionen
- ▶ **Guter Code hat nur eine Aktion pro Zeile!**
 - Deshalb Mehrfachzuweisungen schlecht, aber dennoch (leider) in C/C++ möglich!
- ▶ **Zählschleifen, falls Laufzeit klar!**
 - auch wenn defacto `for = while` in C

235

Besser lesbar!

```
1 #include <stdlib>
2 #include <stdio>
3
4 int main(){
5     int n = 5;
6
7     int* a = (int*) malloc( (n+1)*sizeof(int) );
8     int* b = (int*) malloc( (n+1)*sizeof(int) );
9     int* c = (int*) malloc( (n+1)*sizeof(int) );
10    int* d = (int*) malloc( (n+1)*sizeof(int) );
11
12    for(int i=0; i<n; ++i){
13        a[i] = i - 1;
14        b[i] = i - 1;
15        c[i] = i - 1;
16        d[i] = i - 1;
17    }
18
19    printf("a[%d] = %d\n",n-1,a[n-1]);
20 }
```

- ▶ **Code für menschliches Auge schreiben!**
 - Leerzeichen vor/nach Zuweisungen
 - Leerzeichen vor/nach Type-Cast-Operator
 - (manchmal) Leerzeichen vor/nach arithm. Op.
 - (manchmal) Leerzeichen vor/nach Klammern, wenn Klammern geschachtelt werden
 - Leerzeilen dort, wo gedankliche Blöcke
 - * Deklarationen / Speicher anlegen / Aktionen
- ▶ **Guter Code hat nur eine Aktion pro Zeile!**
 - schlecht: `b = ++a;`
 - schlecht: `a = b = c;`
- ▶ **Zählschleifen, falls Laufzeit klar!**
 - auch wenn defacto `for = while` in C

236

File-Konventionen

- ▶ Jedes C++ Programm besteht aus mehreren Files
 - C++ File für das Hauptprogramm `main.cpp`
 - **Konvention:** pro verwendeter Klasse zusätzlich
 - * Header-File `myClass.hpp`
 - * Source-File `myClass.cpp`
- ▶ Header-File `myClass.hpp` besteht aus
 - `#include` aller benötigten Bibliotheken
 - Definition der Klasse
 - nur Signaturen der Methoden (ohne Rumpf)
 - Kommentare zu den Methoden
 - * Was tut eine Methode?
 - * Was ist Input? Was ist Output?
 - * insb. Default-Parameter + optionaler Input
- ▶ `myClass.cpp` enthält Source-Code der Methoden
- ▶ Warum Code auf mehrere Files aufteilen?
 - Übersichtlichkeit & Verständlichkeit des Codes
 - Anlegen von Bibliotheken
- ▶ Header-File beginnt mit

```
#ifndef _MY_CLASS_
#define _MY_CLASS_
```
- ▶ Header-File endet mit

```
#endif
```
- ▶ Dieses Vorgehen erlaubt mehrfache Einbindung!
- ▶ **Wichtig:** Kein `using` im Header verwenden!
 - insb. auch kein `using std::...`

237

triangle.hpp

```
1 #ifndef _TRIANGLE_
2 #define _TRIANGLE_
3
4 #include <cmath>
5
6 // The class Triangle stores a triangle in R2
7
8 class Triangle {
9 private:
10 // the coordinates of the nodes
11 double x[2];
12 double y[2];
13 double z[2];
14
15 public:
16 // define or change the nodes of a triangle,
17 // e.g., triangle.setX(x1,x2) writes the
18 // coordinates of the node x of the triangle.
19 void setX(double, double);
20 void setY(double, double);
21 void setZ(double, double);
22
23 // return the area of the triangle
24 double getArea();
25 };
26
27 #endif
```

238

triangle.cpp

```
1 #include "triangle.hpp"
2
3 void Triangle::setX(double x0, double x1) {
4     x[0] = x0; x[1] = x1;
5 }
6
7 void Triangle::setY(double y0, double y1) {
8     y[0] = y0; y[1] = y1;
9 }
10
11 void Triangle::setZ(double z0, double z1) {
12     z[0] = z0; z[1] = z1;
13 }
14
15 double Triangle::getArea() {
16     return 0.5*fabs( (y[0]-x[0])*(z[1]-x[1])
17                   - (z[0]-x[0])*(y[1]-x[1]) );
18 }
```

▶ Erzeuge Objekt-Code aus Source (Option **-c**)

- **g++ -c triangle.cpp** liefert **triangle.o**

▶ Kompilieren **g++ triangle.cpp** liefert Fehler

- Linker **ld** scheitert, da kein **main** vorhanden

```
Undefined symbols for architecture x86_64:
  "_main", referenced from:
      implicit entry/start for main executable
ld: symbol(s) not found for architecture x86_64
```

239

triangle_main.cpp

```
1 #include <iostream>
2 #include "triangle.hpp"
3
4 using std::cout;
5 using std::endl;
6
7 int main() {
8     Triangle tri;
9     tri.setX(0.0,0.0);
10    tri.setY(1.0,0.0);
11    tri.setZ(0.0,1.0);
12    cout << "Flaeche = " << tri.getArea() << endl;
13    return 0;
14 }
```

▶ Kompilieren mit **g++ triangle_main.cpp triangle.o**

- erzeugt Objekt-Code aus **triangle_main.cpp**
- bindet zusätzlichen Objekt-Code **triangle.o** ein
- linkt den Code inkl. Standardbibliotheken

▶ oder Verwendung von **make** analog zu C

240

Konstruktor & Destruktor

▶ Konstruktor

▶ Destruktor

▶ Überladen von Methoden

▶ optionaler Input & Default-Parameter

▶ Schachtelung von Klassen

▶ **this**

▶ **ClassName(...)**

▶ **~ClassName()**

▶ **Operator :**

241

Konstruktor & Destruktor

- ▶ Konstruktor = **Aufruf automatisch bei Deklaration**
 - kann Initialisierung übernehmen
 - kann **verschiedene Aufrufe** haben, z.B.
 - * Anlegen eines Vektors der Länge Null
 - * Anlegen eines Vektors $x \in \mathbb{R}^N$ und Initialisieren mit Null
 - * Anlegen eines Vektors $x \in \mathbb{R}^N$ und Initialisieren mit gegebenem Wert
 - formal: `className(input)`
 - * kein Output, eventuell Input
 - * versch. Konstruktoren haben versch. Input
 - * Standardkonstruktor: `className()`
- ▶ Destruktor = **Aufruf automat. bei Lifetime-Ende**
 - Freigabe von dynamischem Speicher
 - es gibt nur Standarddestruitor: `~className()`
 - * kein Input, kein Output
- ▶ Methode kann überladen werden, z.B. Konstruktor
 - kein Input \Rightarrow Vektor der Länge Null
 - ein Input `dim` \Rightarrow Null-Vektor der Länge `dim`
 - Input `dim, val` \Rightarrow Vektor der Länge `dim` mit Einträgen `val`

242

Konstruktor: Ein Beispiel

```
1 #include <iostream>
2 #include <string>
3 using std::cout;
4 using std::string;
5
6 class Student {
7 private:
8     string lastname;
9     int student_id;
10 public:
11     Student() {
12         cout << "Student generiert\n";
13     };
14     Student(string name, int id) {
15         lastname = name;
16         student_id = id;
17         cout << "Student (" << lastname << ", ";
18         cout << student_id << ") angemeldet\n";
19     };
20 };
21
22 int main() {
23     Student demo;
24     Student var("Praetorius",12345678);
25     return 0;
26 }
```

- ▶ Konstruktor hat keinen Rückgabewert (Z. 11, 14)
 - Name `className(input)`
 - Standardkonstr. `Student()` ohne Input (Z. 11)
- ▶ Output
Student generiert
Student (Praetorius, 12345678) angemeldet

243

Namenskonflikt & Pointer this

```
1 #include <iostream>
2 #include <string>
3 using std::cout;
4 using std::string;
5
6 class Student {
7 private:
8     string lastname;
9     int student_id;
10 public:
11     Student() {
12         cout << "Student generiert\n";
13     };
14     Student(string lastname, int student_id) {
15         this->lastname = lastname;
16         this->student_id = student_id;
17         cout << "Student (" << lastname << ", ";
18         cout << student_id << ") angemeldet\n";
19     };
20 };
21
22 int main() {
23     Student demo;
24     Student var("Praetorius",12345678);
25     return 0;
26 }
```

- ▶ **this** gibt Pointer auf das aktuelle Objekt
 - `this->` gibt Zugriff auf Member des akt. Objekts
- ▶ Namenskonflikt in Konstruktor (Zeile 14)
 - Input-Variable heißen wie Members der Klasse
 - Zeile 14–16: Lösen des Konflikts mittels `this->`

244

Destruktor: Ein Beispiel

```
1 #include <iostream>
2 #include <string>
3 using std::cout;
4 using std::string;
5
6 class Student {
7 private:
8     string lastname;
9     int student_id;
10 public:
11     Student() {
12         cout << "Student generiert\n";
13     };
14     Student(string lastname, int student_id) {
15         this->lastname = lastname;
16         this->student_id = student_id;
17         cout << "Student (" << lastname << ", ";
18         cout << student_id << ") angemeldet\n";
19     };
20     ~Student() {
21         cout << "Student (" << lastname << ", ";
22         cout << student_id << ") abgemeldet\n";
23     };
24 };
25
26 int main() {
27     Student var("Praetorius",12345678);
28     return 0;
29 }
```

- ▶ Zeile 20–23: Destruktor (ohne Input + Output)
- ▶ Output
Student (Praetorius, 12345678) angemeldet
Student (Praetorius, 12345678) abgemeldet

245

Methoden: Kurzschreibweise

```
1 #include <iostream>
2 #include <string>
3 using std::cout;
4 using std::string;
5
6 class Student {
7 private:
8     string lastname;
9     int student_id;
10 public:
11     Student() : lastname("nobody"), student_id(0) {
12         cout << "Student generiert\n";
13     };
14     Student(string name, int id) :
15         lastname(name), student_id(id) {
16         cout << "Student (" << lastname << ", ";
17         cout << student_id << ") angemeldet\n";
18     };
19     ~Student() {
20         cout << "Student (" << lastname << ", ";
21         cout << student_id << ") abgemeldet\n";
22     };
23 };
24
25 int main() {
26     Student test;
27     return 0;
28 }
```

- ▶ Zeile 11, 14–15: Kurzschreibweise für Zuweisung
 - ruft entsprechende Konstruktoren auf
 - eher schlecht lesbar
- ▶ Output
 - Student generiert
 - Student (nobody, 0) abgemeldet

246

Noch ein Beispiel

```
1 #include <iostream>
2 #include <string>
3 using std::cout;
4 using std::string;
5
6 class Test {
7 private:
8     string name;
9 public:
10     void print() {
11         cout << "Name " << name << "\n";
12     };
13     Test() : name("Standard") { print(); };
14     Test(string n) : name(n) { print(); };
15     ~Test() {
16         cout << "Loesche " << name << "\n";
17     };
18 };
19
20 int main() {
21     Test t1("Objekt1");
22     {
23         Test t2;
24         Test t3("Objekt3");
25     }
26     cout << "Blockende" << "\n";
27     return 0;
28 }
```

- ▶ Ausgabe:
 - Name Objekt1
 - Name Standard
 - Name Objekt3
 - Loesche Objekt3
 - Loesche Standard
 - Blockende
 - Loesche Objekt1

247

Schachtelung von Klassen

```
1 #include <iostream>
2 using std::cout;
3 using std::endl;
4
5 class Class1 {
6 public:
7     Class1() { cout << "Konstr Class1" << endl; };
8     ~Class1() { cout << "Destr Class1" << endl; };
9 };
10
11 class Class2 {
12 private:
13     Class1 obj1;
14 public:
15     Class2() { cout << "Konstr Class2" << endl; };
16     ~Class2() { cout << "Destr Class2" << endl; };
17 };
18
19 int main() {
20     Class2 obj2;
21     return 0;
22 }
```

- ▶ Klassen können geschachtelt werden
 - Standardkonstr./-destr. automatisch aufgerufen
 - Konstruktoren der Member zuerst
 - Destruktoren der Member zuletzt
- ▶ Ausgabe:
 - Konstr Class1
 - Konstr Class2
 - Destr Class2
 - Destr Class1

248

vector_first.hpp

```
1 #ifndef _VECTOR_FIRST_
2 #define _VECTOR_FIRST_
3
4 #include <cmath>
5 #include <cstdlib>
6 #include <cassert>
7 #include <iostream>
8
9 // The class Vector stores vectors in Rd
10
11 class Vector {
12 private:
13     // dimension of the vector
14     int dim;
15     // dynamic coefficient vector
16     double* coeff;
17
18 public:
19     // constructors and destructor
20     Vector();
21     Vector(int dim, double init = 0);
22     ~Vector();
23
24     // return vector dimension
25     int size();
26
27     // read and write vector coefficients
28     void set(int k, double value);
29     double get(int k);
30
31     // compute Euclidean norm
32     double norm();
33 };
34
35 #endif
```

249

vector_first.cpp 1/2

```
1 #include "vector_first.hpp"
2
3 Vector::Vector() {
4     dim = 0;
5     coeff = (double*) 0;
6     std::cout << "allocate empty vector" << "\n";
7 }
8
9 Vector::Vector(int dim, double init) {
10    assert(dim>0);
11    this->dim = dim;
12    coeff = (double*) malloc(dim*sizeof(double));
13    assert(coeff != (double*) 0);
14    for (int j=0; j<dim; ++j) {
15        coeff[j] = init;
16    }
17    std::cout << "allocate vector, length " << dim << "\n";
18 }
```

- ▶ erstellt drei Konstruktoren (Zeile 5, Zeile 10)
 - Standardkonstruktor (Zeile 5)
 - Deklaration `Vector var(dim,init);`
 - Deklaration `Vector var(dim);` mit `init = 0`
 - opt. Input durch Default-Parameter (Zeile 10)
 - * wird in `vector.hpp` angegeben (letzte Folie!)
- ▶ **Achtung:** `g++` erfordert expliziten Type Cast bei Pointern, z.B. `malloc` (Zeile 13)
- ▶ in C++ darf man Variablen überall deklarieren
 - ist kein guter Stil, da unübersichtlich
 - * im ursprünglichen C nur am Blockanfang
 - * C-Stil möglichst beibehalten! Code wartbarer!
- ▶ **vernünftig:** `for (int j=0; j<dim; ++j) { ... }`
 - für lokale Zählvariablen (in Zeile 15)

250

vector_first.cpp 2/2

```
9 Vector::Vector(int dim, double init) {
10    assert(dim>0);
11    this->dim = dim;
12    coeff = (double*) malloc(dim*sizeof(double));
13    assert(coeff != (double*) 0);
14    for (int j=0; j<dim; ++j) {
15        coeff[j] = init;
16    }
17    std::cout << "allocate vector, length " << dim << "\n";
18 }
19
20 Vector::~Vector() {
21    if (dim > 0) {
22        free(coeff);
23    }
24    std::cout << "free vector, length " << dim << "\n";
25 }
26
27 int Vector::size() {
28    return dim;
29 }
30
31 void Vector::set(int k, double value) {
32    assert(k>=0 && k<dim);
33    coeff[k] = value;
34 }
35
36 double Vector::get(int k) {
37    assert(k>=0 && k<dim);
38    return coeff[k];
39 }
40
41 double Vector::norm() {
42    double norm = 0;
43    for (int j=0; j<dim; ++j) {
44        norm = norm + coeff[j]*coeff[j];
45    }
46    return sqrt(norm);
47 }
```

- ▶ **ohne Destruktor:** nur Speicher von Pointer frei

251

main.cpp

```
1 #include "vector_first.hpp"
2 #include <iostream>
3
4 using std::cout;
5
6 int main() {
7     Vector vector1;
8     Vector vector2(20);
9     Vector vector3(100,4);
10    cout << "Norm = " << vector1.norm() << "\n";
11    cout << "Norm = " << vector2.norm() << "\n";
12    cout << "Norm = " << vector3.norm() << "\n";
13
14    return 0;
15 }
```

- ▶ Kompilieren mit

```
g++ -c vector_first.cpp
g++ main.cpp vector_first.o
```
- ▶ Output:

```
allocate empty vector
allocate vector, length 20
allocate vector, length 100
Norm = 0
Norm = 0
Norm = 40
free vector, length 100
free vector, length 20
free vector, length 0
```

252

Referenzen

- ▶ Definition
- ▶ Unterschied zwischen Referenz und Pointer
- ▶ direktes Call by Reference
- ▶ Referenzen als Funktions-Output
- ▶ `type&`

253

Was ist eine Referenz?

```
1 #include <iostream>
2 using std::cout;
3 using std::endl;
4
5 int main() {
6     int var = 5;
7     int& ref = var;
8
9     cout << "var = " << var << endl;
10    cout << "ref = " << ref << endl;
11    ref = 7;
12    cout << "var = " << var << endl;
13    cout << "ref = " << ref << endl;
14
15    return 0;
16 }
```

- ▶ Referenzen sind **Aliasnamen** für Objekte/Variablen
- ▶ **type& ref = var;**
 - erzeugt eine Referenz **ref** zu **var**
 - **var** muss vom Datentyp **type** sein
 - Referenz muss bei Definition initialisiert werden!
- ▶ nicht verwechselbar mit Address-Of-Operator
 - **type&** ist Referenz
 - **&var** liefert Speicheradresse von **var**
- ▶ Output:
 - var = 5
 - ref = 5
 - var = 7
 - ref = 7

254

Address-Of-Operator

```
1 #include <iostream>
2 using std::cout;
3 using std::endl;
4
5 int main() {
6     int var = 5;
7     int& ref = var;
8
9     cout << "var = " << var << endl;
10    cout << "ref = " << ref << endl;
11    cout << "Adresse von var = " << &var << endl;
12    cout << "Adresse von ref = " << &ref << endl;
13
14    return 0;
15 }
```

- ▶ **muss:** Deklaration + Init. bei Referenzen (Zeile 7)
 - sind nur Alias-Name für denselben Speicher
 - d.h. **ref** und **var** haben dieselbe Adresse
- ▶ Output:
 - var = 5
 - ref = 5
 - Adresse von var = 0x7fff532e8b48
 - Adresse von ref = 0x7fff532e8b48

255

Funktionsargumente als Pointer

```
1 #include <iostream>
2 using std::cout;
3 using std::endl;
4
5 void swap(int* px, int* py) {
6     int tmp = *px;
7     *px = *py;
8     *py = tmp;
9 }
10
11 int main() {
12     int x = 5;
13     int y = 10;
14     cout << "x = " << x << ", y = " << y << endl;
15     swap(&x, &y);
16     cout << "x = " << x << ", y = " << y << endl;
17     return 0;
18 }
```

- ▶ Output:
 - x = 5, y = 10
 - x = 10, y = 5
- ▶ bereits bekannt aus C:
 - übergebe Adressen **&x**, **&y** mit Call-by-Value
 - lokale Variablen **px**, **py** vom Typ **int***
 - Zugriff auf Speicherbereich von **x** durch Dereferenzieren ***px**
 - analog für ***py**
- ▶ Zeile 6–8: Vertauschen der Inhalte von ***px** und ***py**

256

Funktionsargumente als Referenz

```
1 #include <iostream>
2 using std::cout;
3 using std::endl;
4
5 void swap(int& rx, int& ry) {
6     int tmp = rx;
7     rx = ry;
8     ry = tmp;
9 }
10
11 int main() {
12     int x = 5;
13     int y = 10;
14     cout << "x = " << x << ", y = " << y << endl;
15     swap(x, y);
16     cout << "x = " << x << ", y = " << y << endl;
17     return 0;
18 }
```

- ▶ Output:
 - x = 5, y = 10
 - x = 10, y = 5
- ▶ echtes **Call-by-Reference in C++**
 - Funktion kriegt als Input Referenzen
 - Syntax: **type fName(..., type& ref, ...)**
 - * dieser Input wird als Referenz übergeben
- ▶ **rx** ist lokaler Name (Zeile 5–9) für den Speicherbereich von **x** (Zeile 12–17)
- ▶ analog für **ry** und **y**

257

Referenzen vs. Pointer

- ▶ Referenzen sind Aliasnamen für Variablen
 - müssen bei Deklaration initialisiert werden
 - kann Referenzen nicht nachträglich zuordnen!
- ▶ keine vollständige Alternative zu Pointern
 - keine Mehrfachzuweisung
 - kein dynamischer Speicher möglich
 - keine Felder von Referenzen möglich
 - Referenzen dürfen nicht **NULL** sein
- ▶ **Achtung:** Syntax verschleiert Programmablauf
 - bei Funktionsaufruf nicht klar, ob Call by Value oder Call by Reference
 - anfällig für Laufzeitfehler, wenn Funktion Daten ändert, aber Hauptprogramm das nicht weiß
 - passiert bei Pointer nicht
- ▶ **Wann Call by Reference sinnvoll?**
 - falls Input-Daten umfangreich
 - * denn Call by Value kopiert Daten
 - dann Funktionsaufruf billiger

258

Refs als Funktions-Output 1/3

```
1 #include <iostream>
2 using std::cout;
3 using std::endl;
4
5 int& fct() {
6     int x = 4711;
7     return x;
8 }
9
10 int main() {
11     int var = fct();
12     cout << "var = " << var << endl;
13
14     return 0;
15 }
```

- ▶ Referenzen können Output von Funktionen sein
 - sinnvoll bei Objekten (später!)
- ▶ wie bei Pointern auf Lifetime achten!
 - Referenz wird zurückgegeben (Zeile 7)
 - aber Speicher wird freigegeben, da Blockende!
- ▶ Compiler erzeugt Warnung

```
reference_output.cpp:7: warning: reference to
stack memory associated with local variable
'x' returned
```

259

Refs als Funktions-Output 2/3

```
1 #include <iostream>
2 using std::cout;
3 using std::endl;
4
5 class Demo {
6 private:
7     int val;
8 public:
9     Demo(int input) {
10         val = input;
11     }
12     int getContent() {
13         return val;
14     }
15 };
16
17 int main() {
18     Demo var(10);
19     int x = var.getContent();
20     x = 1;
21     cout << "x = " << x << ", ";
22     cout << "val = " << var.getContent() << endl;
23     return 0;
24 }
```

- ▶ Output:
x = 1, val = 10
- ▶ Auf Folie nichts Neues!
 - nur Motivation der folgenden Folie

260

Refs als Funktions-Output 3/3

```
1 #include <iostream>
2 using std::cout;
3 using std::endl;
4
5 class Demo {
6 private:
7     int val;
8 public:
9     Demo(int input) {
10         val = input;
11     }
12     int& getContent() {
13         return val;
14     }
15 };
16
17 int main() {
18     Demo var(10);
19     int& x = var.getContent();
20     x = 1;
21     cout << "x = " << x << ", ";
22     cout << "val = " << var.getContent() << endl;
23     return 0;
24 }
```

- ▶ Output:
x = 1, val = 1
- ▶ Achtung: **private** Member wurde geändert
 - Das will man eigentlich nicht!
 - Das kann Laufzeitfehler produzieren!
- ▶ Beachte: Code von `getContent` gleich
 - nur andere Signatur
 - Änderungen nur in Zeile 12, 19

261

Schlüsselwort const

- ▶ Konstanten definieren
 - ▶ read-only Referenzen
 - ▶ Überladen & const bei Variablen
 - ▶ Überladen & const bei Referenzen
 - ▶ Überladen & const bei Methoden
-
- ▶ const
 - ▶ const int*, int const*, int* const
 - ▶ const int&

262

elementare Konstanten

- ▶ möglich über `#define CONST wert`
 - einfache Textersetzung `CONST` durch `wert`
 - fehleranfällig & kryptische Fehlermeldung
 - * falls `wert` Syntax-Fehler erzeugt
 - Konvention: Konstantennamen groß schreiben
- ▶ besser als konstante Variable
 - z.B. `const int var = wert;`
 - z.B. `int const var = wert;`
 - * beide Varianten haben dieselbe Bedeutung!
 - wird als Variable angelegt, aber Compiler verhindert Schreiben
 - zwingend Initialisierung bei Deklaration
- ▶ **Achtung** bei Pointern
 - `const int* ptr` ist Pointer auf `const int`
 - `int const* ptr` ist Pointer auf `const int`
 - * beide Varianten haben dieselbe Bedeutung!
 - `int* const ptr` ist konstanter Pointer auf `int`

263

Beispiel 1/2

```
1 int main() {
2   const double var = 5;
3   var = 7;
4   return 0;
5 }
```

- ▶ Syntax-Fehler beim Kompilieren:
const.cpp:3: error: read-only variable is not assignable

```
1 int main() {
2   const double var = 5;
3   double tmp = 0;
4   const double* ptr = &var;
5   ptr = &tmp;
6   *ptr = 7;
7   return 0;
8 }
```

- ▶ Syntax-Fehler beim Kompilieren:
const_pointer.cpp:6: error: read-only variable is not assignable

264

Beispiel 2/2

```
1 int main() {
2   const double var = 5;
3   double tmp = 0;
4   double* const ptr = &var;
5   ptr = &tmp;
6   *ptr = 7;
7   return 0;
8 }
```

- ▶ Syntax-Fehler beim Kompilieren:
const_pointer2.cpp:4: error: cannot initialize a variable of type 'double *const' with an rvalue of type 'const double *'
 - * Der Pointer `ptr` hat falschen Typ (Zeile 4)

```
1 int main() {
2   const double var = 5;
3   double tmp = 0;
4   const double* const ptr = &var;
5   ptr = &tmp;
6   *ptr = 7;
7   return 0;
8 }
```

- ▶ zwei Syntax-Fehler beim Kompilieren:
const_pointer3.cpp:5: error: read-only variable is not assignable
const_pointer3.cpp:6: error: read-only variable is not assignable
 - * Zuweisung auf Pointer `ptr` (Zeile 5)
 - * Dereferenzieren und Schreiben (Zeile 6)

265

Read-Only Referenzen

```
1 #include <iostream>
2 using std::cout;
3 using std::endl;
4
5 int main() {
6     double var = 5;
7     double& ref = var;
8     const double& cref = var;
9     cout << "var = " << var << ", ";
10    cout << "ref = " << ref << ", ";
11    cout << "cref = " << cref << endl;
12    ref = 7;
13    cout << "var = " << var << ", ";
14    cout << "ref = " << ref << ", ";
15    cout << "cref = " << cref << endl;
16    // cref = 9;
17    return 0;
18 }
```

► const type& cref

- deklariert konstante Referenz auf `type`
 - * alternative Syntax: `type const& cref`
- d.h. `cref` ist wie Variable vom Typ `const type`
- Zugriff auf Referenz nur **lesend** möglich

► Output:

```
var = 5, ref = 5, cref = 5
var = 7, ref = 7, cref = 7
```

- Zeile `cref = 9;` würde Syntaxfehler liefern
error: read-only variable is not assignable

266

Read-Only Refs als Output 1/2

```
1 #include <iostream>
2 using std::cout;
3 using std::endl;
4
5 class Demo {
6 private:
7     int val;
8 public:
9     Demo(int input) {
10        val = input;
11    }
12    int& getContent() {
13        return val;
14    }
15 };
16
17 int main() {
18     Demo var(10);
19     int& x = var.getContent();
20     x = 1;
21     cout << "x = " << x << ", ";
22     cout << "val = " << var.getContent() << endl;
23     return 0;
24 }
```

► Output:

```
x = 1, val = 1
```

- Achtung: `private` Member wurde geändert
- selber Code wie oben (nur Wiederholung!)

267

Read-Only Refs als Output 2/2

```
1 #include <iostream>
2 using std::cout;
3 using std::endl;
4
5 class Demo {
6 private:
7     int val;
8 public:
9     Demo(int input) { val = input; }
10    const int& getContent() { return val; }
11 };
12
13 int main() {
14     Demo var(10);
15     const int& x = var.getContent();
16     // x = 1;
17     cout << "x = " << x << ", ";
18     cout << "val = " << var.getContent() << endl;
19     return 0;
20 }
```

► Output:

```
x = 10, val = 10
```

- Zuweisung `x = 1;` würde Syntax-Fehler liefern
error: read-only variable is not assignable
- Deklaration `int& x = var.getContent();` würde Syntax-Fehler liefern
error: binding of reference to type 'int' to a value of type 'const int' drops qualifiers
- sinnvoll, falls Read-Only Rückgabe sehr groß ist
 - z.B. Vektor, langer String etc.

268

Type Casting

```
1 #include <iostream>
2 using std::cout;
3 using std::endl;
4
5 double square(double& x) {
6     return x*x;
7 }
8
9 int main() {
10    const double var = 5;
11    cout << "var = " << var << ", ";
12    cout << "var*var = " << square(var) << endl;
13    return 0;
14 }
```

- `const type` ist stärker als `type`
 - kein Type Casting von `const type` auf `type`
- Syntax-Fehler beim Kompilieren:
const.typecasting.cpp:12 error: no matching function for call to 'square'
const.typecasting.cpp:5: note: candidate function not viable: 1st argument ('const double') would lose const qualifier
- Type Casting von `type` auf `const type` ist aber OK!
- mögliche Lösung: Signatur ändern auf
 - `double square(const double& x)`

269

Read-Only Refs als Input 1/5

```
1 #include "vector_first.hpp"
2 #include <iostream>
3 #include <cassert>
4
5 using std::cout;
6
7 double product(const Vector& x, const Vector& y){
8     double sum = 0;
9     assert( x.size() == y.size() );
10    for (int j=0; j<x.size(); ++j) {
11        sum = sum + x.get(j)*y.get(j);
12    }
13    return sum;
14 }
15
16 int main() {
17     Vector x(100,1);
18     Vector y(100,2);
19     cout << "norm(x) = " << x.norm() << "\n";
20     cout << "norm(y) = " << y.norm() << "\n";
21     cout << "x.y = " << product(x,y) << "\n";
22     return 0;
23 }
```

- ▶ Vorteil: schlanker Daten-Input ohne Kopieren!
 - und: Daten können nicht verändert werden!
- ▶ Problem: Syntax-Fehler beim Kompilieren, z.B.
const_vector.cpp:9: error: member function 'size' not viable: 'this' argument has type 'const Vector', but function is not marked const
 - * d.h. Problem mit Methode `size`

270

Read-Only Refs als Input 2/5

```
1 #ifndef _VECTOR_NEW_
2 #define _VECTOR_NEW_
3
4 #include <cmath>
5 #include <cstdlib>
6 #include <cassert>
7
8 // The class Vector stores vectors in Rd
9
10 class Vector {
11 private:
12     // dimension of the vector
13     int dim;
14     // dynamic coefficient vector
15     double* coeff;
16
17 public:
18     // constructors and destructor
19     Vector();
20     Vector(int, double = 0);
21     ~Vector();
22
23     // return vector dimension
24     int size() const;
25
26     // read and write vector coefficients
27     void set(int k, double value);
28     double get(int k) const;
29
30     // compute Euclidean norm
31     double norm() const;
32 };
33
34 #endif
```

- ▶ Read-Only Methoden werden mit `const` markiert
 - `className::fct(... input ...) const { ... }`
 - geht nur bei Methoden, nicht bei allg. Fktn.
- ▶ neue Syntax: Zeile 24, 28, 31

271

Read-Only Refs als Input 3/5

```
1 #include "vector_new.hpp"
2 #include <iostream>
3 using std::cout;
4
5 Vector::Vector() {
6     dim = 0;
7     coeff = (double*) 0;
8     cout << "new empty vector" << "\n";
9 }
10
11 Vector::Vector(int dim, double init) {
12     assert(dim > 0);
13     this->dim = dim;
14     coeff = (double*) malloc(dim*sizeof(double));
15     assert( coeff != (double*) 0);
16     for (int j=0; j<dim; ++j) {
17         coeff[j] = init;
18     }
19     cout << "new vector, length " << dim << "\n";
20 }
21
22 Vector::~Vector() {
23     if (dim > 0) {
24         free(coeff);
25     }
26     cout << "free vector, length " << dim << "\n";
27 }
```

- ▶ keine Änderungen!

272

Read-Only Refs als Input 4/5

```
29 int Vector::size() const {
30     return dim;
31 }
32
33 void Vector::set(int k, double value) {
34     assert(k>=0 && k<dim);
35     coeff[k] = value;
36 }
37
38 double Vector::get(int k) const {
39     assert(k>=0 && k<dim);
40     return coeff[k];
41 }
42
43 double Vector::norm() const {
44     double norm = 0;
45     for (int j=0; j<dim; ++j) {
46         norm = norm + coeff[j]*coeff[j];
47     }
48     return sqrt(norm);
49 }
```

- ▶ geändert: Zeile 29, 38, 43

273

Read-Only Refs als Input 5/5

```
1 #include "vector_new.hpp"
2 #include <iostream>
3 #include <cassert>
4
5 using std::cout;
6
7 double product(const Vector& x, const Vector& y){
8     double sum = 0;
9     assert( x.size() == y.size() );
10    for (int j=0; j<x.size(); ++j) {
11        sum = sum + x.get(j)*y.get(j);
12    }
13    return sum;
14 }
15
16 int main() {
17     Vector x(100,1);
18     Vector y(100,2);
19     cout << "norm(x) = " << x.norm() << "\n";
20     cout << "norm(y) = " << y.norm() << "\n";
21     cout << "x.y = " << product(x,y) << "\n";
22     return 0;
23 }
```

- ▶ Vorteil: schlanker Daten-Input ohne Kopieren!
 - und: Daten können nicht verändert werden!

▶ Output:

```
new vector, length 100
new vector, length 100
norm(x) = 10
norm(y) = 20
x.y = 200
free vector, length 100
free vector, length 100
```

274

Zusammenfassung Syntax

- ▶ bei normalen Datentypen (nicht Pointer, Referenz)
 - `const int var`
 - `int const var`
 - * dieselbe Bedeutung = Integer-Konstante
- ▶ bei Referenzen
 - `const int& ref` = Referenz auf `const int`
 - `int const& ref` = Referenz auf `const int`
- ▶ Achtung bei Pointern
 - `const int* ptr` = Pointer auf `const int`
 - `int const* ptr` = Pointer auf `const int`
 - `int* const ptr` = konstanter Pointer auf `int`
- ▶ bei Methoden, die nur Lese-Zugriff brauchen
 - `className::fct(... input ...) const`
 - kann Methode sonst nicht mit `const`-Refs nutzen
- ▶ sinnvoll, falls Rückgabe eine Referenz ist
 - `const int& fct(... input ...)`
 - lohnt sich nur bei großer Rückgabe, die nur gelesen wird
 - **Achtung:** Rückgabe muss existieren, sonst Laufzeitfehler!

275

Überladen und const 1/2

```
1 #include <iostream>
2 using std::cout;
3
4 void f(int x) { cout << "int\n"; };
5 void f(const int x) { cout << "const int\n"; };
6
7 int main() {
8     int x = 0;
9     const int c = 0;
10    f(x);
11    f(c);
12    return 0;
13 }
```

- ▶ `const` wird bei Input-Variablen nicht berücksichtigt
 - Syntax-Fehler beim Kompilieren:
overload_const.cpp:2: error: redefinition of 'f'

```
1 #include <iostream>
2 using std::cout;
3
4 void f(int& x) { cout << "int\n"; };
5 void f(const int& x) { cout << "const int\n"; };
6
7 int main() {
8     int x = 0;
9     const int c = 0;
10    f(x);
11    f(c);
12    return 0;
13 }
```

- ▶ `const` wichtig bei Referenzen als Input
 - Kompilieren OK und Output:
int
const int

276

Überladen und const 2/2

```
1 #include <iostream>
2 using std::cout;
3
4 class Demo {
5 private:
6     int content;
7 public:
8     Demo() { content = 0; }
9     void f() { cout << "normales Objekt\n"; };
10    void f() const { cout << "const Objekt\n"; };
11 };
12
13 int main() {
14     Demo x;
15     const Demo y;
16     x.f();
17     y.f();
18     return 0;
19 }
```

- ▶ kann Methode durch `const`-Methode überladen
 - `const`-Meth. wird für `const`-Objekte verwendet
 - sonst wird „normale“ Methode verwendet
- ▶ Output:
normales Objekt
const Objekt

277

Überladen von Operatoren

- ▶ Kopierkonstruktor
- ▶ Type Casting
- ▶ Zuweisungsoperator
- ▶ Unäre und binäre Operatoren
- ▶ **operator**

278

Klasse für Komplexe Zahlen

```
1 #include <iostream>
2 #include <cmath>
3
4 class Complex {
5 private:
6     double re;
7     double im;
8 public:
9     Complex(double=0, double=0);
10    double real() const;
11    double imag() const;
12    double abs() const;
13    void print() const;
14 };
15
16 Complex::Complex(double re, double im) {
17     this->re = re;
18     this->im = im;
19 }
20
21 double Complex::real() const {
22     return re;
23 }
24
25 double Complex::imag() const {
26     return im;
27 }
28
29 double Complex::abs() const {
30     return sqrt(re*re + im*im);
31 }
32
33 void Complex::print() const {
34     std::cout << re << " + " << im << " * i";
35 }
```

- ▶ Default-Parameter in der ersten Deklaration
 - Zeile 9: Forward Declaration des Konstruktors
 - Zeile 16–19: Code des Konstruktors

279

Kopierkonstruktor

```
1 Complex::Complex(const Complex& rhs) {
2     re = rhs.re;
3     im = rhs.im;
4 }
```

- ▶ `className::className(const className& rhs)`
- ▶ Spezieller Konstruktor für den Aufruf
 - `Complex lhs = rhs;`
 - oder auch `Complex lhs(rhs);`
- ▶ erzeugt neues Objekt `lhs`, kopiert Daten von `rhs`
 - also Input als konstante Referenz (read-only)
- ▶ wird automatisch erstellt (Shallow Copy), falls nicht explizit programmiert
 - hier formal unnötig, da nur statische Daten
 - wichtig, falls Klasse dynamische Daten enthält

280

Zuweisungsoperator

```
1 Complex& Complex::operator=(const Complex& rhs) {
2     if (this != &rhs) {
3         re = rhs.re;
4         im = rhs.im;
5     }
6     return *this;
7 }
```

- ▶ `className& className::operator=(const className& rhs)`
- ▶ Falls `Complex lhs, rhs;` bereits deklariert
 - Zuweisung `lhs = rhs;`
 - keine Deklaration, also Referenz zurückgeben
 - Input als konstante Referenz (read-only)
 - Output als Referenz für Zuweisungsketten
 - * z.B. `a = b = c = d;`
 - * `=` weist von rechts nach links zu!
 - * `a = ...` braucht Auswertung von `b = c = d;`
- ▶ Funktionalität:
 - Daten von `lhs` durch `rhs` überschreiben
 - ggf. dynamische Daten von `lhs` vorher freigeben
- ▶ `this` is Pointer auf das Objekt selbst
 - d.h. `*this` ist das Objekt selbst
- ▶ `if` verhindert Konflikt bei Selbstzuweisung `z = z;`
 - hier formal unnötig, da nur statische Daten
- ▶ wird automatisch erstellt (Shallow Copy), falls nicht explizit programmiert
 - hier formal unnötig, da nur statische Daten
 - wichtig, falls Klasse dynamische Daten enthält

281

Type Casting

```
1 Complex::Complex(double re = 0, double im = 0) {
2   this->re = re;
3   this->im = im;
4 }
```

- ▶ Konstruktor gibt Type Cast **double** auf **Complex**
 - d.h. $x \in \mathbb{R}$ entspricht $x + 0i \in \mathbb{C}$

```
1 Complex::operator double() const {
2   return re;
3 }
```

- ▶ Type Cast **Complex** auf **double**, z.B. durch Realteil
 - formal: **ClassName::operator type() const**
 - * implizite Rückgabe
- ▶ Beachte ggf. bekannte Type Casts
 - implizit von **int** auf **double**
 - oder implizit von **double** auf **int**

282

Unäre Operatoren

- ▶ unäre Operatoren = Op. mit einem Argument

```
1 const Complex Complex::operator-() const {
2   return Complex(-re,-im);
3 }
```

- ▶ Vorzeichenwechsel - (Minus)
 - **const Complex Complex::operator-() const**
 - * Output ist vom Typ **const Complex**
 - * Methode agiert nur auf aktuellen Members
 - * Methode ist read-only auf aktuellen Daten
 - wird Methode der Klasse

- ▶ Aufruf später durch -x

```
1 const Complex Complex::operator~() const {
2   return Complex(re,-im);
3 }
```

- ▶ Konjugation ~ (Tilde)
 - **const Complex Complex::operator~() const**
 - * Output ist vom Typ **const Complex**
 - * Methode agiert nur auf aktuellen Members
 - * Methode ist read-only auf aktuellen Daten
 - wird Methode der Klasse

- ▶ Aufruf später durch ~x

283

complex_part.hpp

```
1 #ifndef _COMPLEX_PART_
2 #define _COMPLEX_PART_
3
4 #include <iostream>
5 #include <cmath>
6
7 class Complex {
8 private:
9   double re;
10  double im;
11 public:
12  Complex(double=0, double=0);
13  Complex(const Complex& rhs);
14  ~Complex();
15  Complex& operator=(const Complex& rhs);
16
17  double real() const;
18  double imag() const;
19  double abs() const;
20  void print() const;
21
22  operator double() const;
23
24  const Complex operator~() const;
25  const Complex operator-() const;
26 };
27
28 #endif
```

- ▶ Zeile 12: Forward Declaration mit Default-Input
- ▶ Zeile 12 + 22: Type Casts **Complex** vs. **double**

284

complex_part.cpp 1/2

```
1 #include "complex_part.hpp"
2
3 using std::cout;
4
5 Complex::Complex(double re, double im) {
6   this->re = re;
7   this->im = im;
8   cout << "Konstruktor\n";
9 }
10
11 Complex::Complex(const Complex& rhs) {
12   re = rhs.re;
13   im = rhs.im;
14   cout << "Kopierkonstruktor\n";
15 }
16
17 Complex::~~Complex() {
18   cout << "Destruktor\n";
19 }
20
21 Complex& Complex::operator=(const Complex& rhs) {
22   if (this != &rhs) {
23     re = rhs.re;
24     im = rhs.im;
25     cout << "Zuweisung\n";
26   }
27   else {
28     cout << "Selbstzuweisung\n";
29   }
30   return *this;
31 }
```

285

complex_part.cpp 2/2

```
33 double Complex::real() const {
34     return re;
35 }
36
37 double Complex::imag() const {
38     return im;
39 }
40
41 double Complex::abs() const {
42     return sqrt(re*re + im*im);
43 }
44
45 void Complex::print() const {
46     cout << re << " + " << im << "*i";
47 }
48
49 Complex::operator double() const {
50     cout << "Complex -> double\n";
51     return re;
52 }
53
54 const Complex Complex::operator-() const {
55     return Complex(-re, -im);
56 }
57
58 const Complex Complex::operator~() const {
59     return Complex(re, -im);
60 }
```

286

Beispiel

```
1 #include <iostream>
2 #include "complex_part.hpp"
3 using std::cout;
4
5 int main() {
6     Complex w(1);
7     Complex x;
8     Complex y(1,1);
9     Complex z = y;
10    x = x;
11    x = ~y;
12    w.print(); cout << "\n";
13    x.print(); cout << "\n";
14    y.print(); cout << "\n";
15    z.print(); cout << "\n";
16    return 0;
17 }
```

► Output:

```
Konstruktor
Konstruktor
Konstruktor
Kopierkonstruktor
Selbstzuweisung
Konstruktor
Zuweisung
Destruktor
1 + 0*i
1 + -1*i
1 + 1*i
1 + 1*i
Destruktor
Destruktor
Destruktor
Destruktor
```

287

Beispiel: Type Cast

```
1 #include <iostream>
2 #include "complex_part.hpp"
3 using std::cout;
4
5 int main() {
6     Complex z((int) 2.3, (int) 1);
7     double x = z;
8     z.print(); cout << "\n";
9     cout << x << "\n";
10    return 0;
11 }
```

► Konstruktor fordert **double** als Input (Zeile 6)

- erst expliziter Type Cast **2.3** auf **int**
- dann impliziter Type Cast auf **double**

► Output:

```
Konstruktor
Complex -> double
2 + 1*i
2
Destruktor
```

288

Binäre Operatoren

```
1 const Complex operator+(const Complex& x, const Complex& y) {
2     double xr = x.real();
3     double xi = x.imag();
4     double yr = y.real();
5     double yi = y.imag();
6     return Complex(xr + yr, xi + yi);
7 }
8 const Complex operator-(const Complex& x, const Complex& y) {
9     double xr = x.real();
10    double xi = x.imag();
11    double yr = y.real();
12    double yi = y.imag();
13    return Complex(xr - yr, xi - yi);
14 }
15 const Complex operator*(const Complex& x, const Complex& y) {
16    double xr = x.real();
17    double xi = x.imag();
18    double yr = y.real();
19    double yi = y.imag();
20    return Complex(xr*yr - xi*yi, xr*yi + xi*yr);
21 }
22 const Complex operator/(const Complex& x, const double y) {
23    assert(y != 0);
24    return Complex(x.real()/y, x.imag()/y);
25 }
26 const Complex operator/(const Complex& x, const Complex& y) {
27    double norm = y.abs();
28    assert(norm > 0);
29    return x~*y / (norm*norm);
30 }
```

► binäre Operatoren = Op. mit zwei Argumenten

- z.B. **+**, **-**, *****, **/**

► außerhalb der Klassendefinition als Funktion

- formal: **const type operator+(const type& rhs1, const type& rhs2)**

- **Achtung:** kein **type::** da kein Teil der Klasse!

► Zeile 22 + 26: beachte $x/y = (x\bar{y})/(y\bar{y}) = x\bar{y}/|y|^2$

289

Operator <<

```
1 std::ostream& operator<<(std::ostream& output,  
2     const Complex& x) {  
3     if (x.imag() == 0) {  
4         return output << x.real();  
5     }  
6     else if (x.real() == 0) {  
7         return output << x.imag() << "i";  
8     }  
9     else {  
10        return output << x.real() << " + " << x.imag() << "i";  
11    }  
12 }
```

- ▶ `cout`-Ausgabe erfolgt über Klasse `std::ostream`
- ▶ weitere Ausgabe wird einfach angehängt mit `<<`
 - kann insbesondere `for`-Schleife verwenden, um z.B. Vektoren / Matrizen mit `cout` auszugeben

290

complex.hpp

```
1 #ifndef _COMPLEX_  
2 #define _COMPLEX_  
3  
4 #include <iostream>  
5 #include <cmath>  
6 #include <cassert>  
7  
8 class Complex {  
9 private:  
10    double re;  
11    double im;  
12 public:  
13    Complex(double=0, double=0);  
14    Complex(const Complex&);  
15    ~Complex();  
16    Complex& operator=(const Complex&);  
17  
18    double real() const;  
19    double imag() const;  
20    double abs() const;  
21  
22    operator double() const;  
23  
24    const Complex operator~() const;  
25    const Complex operator-() const;  
26  
27 };  
28  
29 std::ostream& operator<<(std::ostream& output,  
30     const Complex& x);  
31 const Complex operator+(const Complex&, const Complex&);  
32 const Complex operator-(const Complex&, const Complex&);  
33 const Complex operator*(const Complex&, const Complex&);  
34 const Complex operator/(const Complex&, const double);  
35 const Complex operator/(const Complex&, const Complex&);  
36  
37 #endif
```

- ▶ "vollständige Bibliothek" ohne unnötige `cout` im folgende `cpp` Source-Code

291

complex.cpp 1/3

```
1 #include "complex.hpp"  
2 using std::ostream;  
3  
4 Complex::Complex(double re, double im) {  
5     this->re = re;  
6     this->im = im;  
7 }  
8  
9 Complex::Complex(const Complex& rhs) {  
10    re = rhs.re;  
11    im = rhs.im;  
12 }  
13  
14 Complex::~Complex() {  
15 }  
16  
17 Complex& Complex::operator=(const Complex& rhs) {  
18     if (this != &rhs) {  
19         re = rhs.re;  
20         im = rhs.im;  
21     }  
22     return *this;  
23 }  
24  
25 double Complex::real() const {  
26     return re;  
27 }  
28  
29 double Complex::imag() const {  
30     return im;  
31 }  
32  
33 double Complex::abs() const {  
34     return sqrt(re*re + im*im);  
35 }  
36  
37 Complex::operator double() const {  
38     return re;  
39 }
```

292

complex.cpp 2/3

```
41 const Complex Complex::operator-() const {  
42     return Complex(-re,-im);  
43 }  
44  
45 const Complex Complex::operator~() const {  
46     return Complex(re,-im);  
47 }  
48  
49 const Complex operator+(const Complex& x,const Complex& y){  
50     double xr = x.real();  
51     double xi = x.imag();  
52     double yr = y.real();  
53     double yi = y.imag();  
54     return Complex(xr + yr, xi + yi);  
55 }  
56  
57 const Complex operator-(const Complex& x,const Complex& y){  
58     double xr = x.real();  
59     double xi = x.imag();  
60     double yr = y.real();  
61     double yi = y.imag();  
62     return Complex(xr - yr, xi - yi);  
63 }  
64  
65 const Complex operator*(const Complex& x,const Complex& y){  
66     double xr = x.real();  
67     double xi = x.imag();  
68     double yr = y.real();  
69     double yi = y.imag();  
70     return Complex(xr*yr - xi*yi, xr*yi + xi*yr);  
71 }
```

293

complex.cpp 3/3

```
73 const Complex operator/(const Complex& x, const double y){
74     assert(y != 0);
75     return Complex(x.real()/y, x.imag()/y);
76 }
77
78 const Complex operator/(const Complex& x, const Complex& y){
79     double norm = y.abs();
80     assert(norm > 0);
81     return x*~y / (norm*norm);
82 }
83
84 std::ostream& operator<<(std::ostream& output,
85     const Complex& x) {
86     if (x.imag() == 0) {
87         return output << x.real();
88     }
89     else if (x.real() == 0) {
90         return output << x.imag() << "i";
91     }
92     else {
93         return output << x.real() << " + " << x.imag() << "i";
94     }
95 }
```

294

complex_main.cpp

```
1 #include "complex.hpp"
2 #include <iostream>
3 using std::cout;
4
5 int main() {
6     Complex w;
7     Complex x(1,0);
8     Complex y(0,1);
9     Complex z(3,4);
10
11     w = x + y;
12     cout << w << "\n";
13
14     w = x*y;
15     cout << w << "\n";
16
17     w = x/y;
18     cout << w << "\n";
19
20     w = z/(x + y);
21     cout << w << "\n";
22
23     w = w.abs();
24     cout << w << "\n";
25
26     return 0;
27 }
```

► Output:

```
1 + 1i
1i
-1i
3.5 + 0.5i
3.53553
```

295

Funktionsaufruf & Kopierkonstruktor 1/2

```
1 #include <iostream>
2 using std::cout;
3
4 class Demo {
5 private:
6     int data;
7 public:
8     Demo(int data = 0) {
9         cout << "Standardkonstruktor\n";
10        this->data = data;
11    }
12
13    Demo(const Demo& rhs) {
14        cout << "Kopierkonstruktor\n";
15        data = rhs.data;
16    }
17
18    Demo& operator=(const Demo& rhs) {
19        cout << "Zuweisungsoperator\n";
20        data = rhs.data;
21        return *this;
22    }
23
24    ~Demo() {
25        cout << "Destruktor\n";
26    }
27 }
28 ;
```

- Bei Funktionsaufruf werden Daten mittels Kopierkonstruktor an Funktion übergeben

296

Funktionsaufruf & Kopierkonstruktor 2/2

```
30 void function(Demo input) {
31     cout << "Funktion mit Call by Value\n";
32 }
33
34 void function2(Demo& input) {
35     cout << "Funktion mit Referenz\n";
36 }
37
38 int main() {
39     Demo x;
40     Demo y = x;
41     cout << "*** Funktionsaufruf (Call by Value)\n";
42     function(y);
43     cout << "*** Funktionsaufruf (Call by Reference)\n";
44     function2(x);
45     cout << "*** Programmende\n";
46     return 0;
47 }
```

- Bei Funktionsaufruf werden Daten mittels Kopierkonstruktor an Funktion übergeben

► Output:

```
Standardkonstruktor
Kopierkonstruktor
*** Funktionsaufruf (Call by Value)
Kopierkonstruktor
Funktion mit Call by Value
Destruktor
*** Funktionsaufruf (Call by Reference)
Funktion mit Referenz
*** Programmende
Destruktor
Destruktor
```

297

Zusammenfassung Syntax

- ▶ Konstruktor (= Type Cast auf `Class`)
`Class::Class(... input ...)`
- ▶ Destruktor
`Class::~~Class()`
- ▶ Type Cast von `Class` auf `type`
`Class::operator type() const`
 - explizit durch Voranstellen (`type`)
 - implizit bei Zuweisung auf Var. vom Typ `type`
- ▶ Kopierkonstruktor (Deklaration mit Initialisierung)
`Class::Class(const Class&)`
 - expliziter Aufruf durch `Class var(rhs);`
* oder `Class var = rhs;`
 - implizite bei Funktionsaufruf (Call by Value)
- ▶ Zuweisungsoperator
`Class& Class::operator=(const Class&)`
- ▶ unäre Operatoren, z.B. Tilde `~` und Vorzeichen `-`
`const Class Class::operator-() const`
- ▶ binäre Operatoren, z.B. `+`, `-`, `*`, `/`
`const Class operator+(const Class&, const Class&)`
 - außerhalb der Klasse als Funktion
- ▶ Ausgabe mittels `cout`
`std::ostream& operator<<(std::ostream& output, const Class& object)`

298

Binäre Operatoren in der Klasse

```

1 #include <iostream>
2 using std::cout;
3
4 class Complex {
5 private:
6     double re;
7     double im;
8 public:
9     Complex(double re=0, double im=0) {
10         this->re = re;
11         this->im = im;
12     }
13     const Complex operator-() const {
14         return Complex(-re, -im);
15     }
16     const Complex operator-(const Complex& y) {
17         return Complex(re-y.re, im-y.im);
18     }
19     void print() const {
20         cout << re << " + " << im << "\n";
21     }
22 };
23
24 int main() {
25     Complex x(1,0);
26     Complex y(0,1);
27     Complex w = x-y;
28     (-y).print();
29     w.print();
30 }

```

- ▶ binäre Operatoren `+`, `-`, `*`, `/` als Methode möglich
 - Vorzeichen (unärer Operator): Zeile 13-15
 - Subtraktion (binärer Operator): Zeile 16-18
* dann erstes Argument = aktuelles Objekt
- ▶ statt außerhalb der Klasse als Funktion
`const Complex operator-(const Complex& x, const Complex& y)`

299

Welche Operatoren überladen?

<code>+</code>	<code>-</code>	<code>*</code>	<code>/</code>	<code>&</code>	<code>^</code>	<code>%</code>
<code> </code>	<code>~</code>	<code>!</code>	<code>=</code>	<code><</code>	<code>></code>	<code>+=</code>
<code>-=</code>	<code>*=</code>	<code>/=</code>	<code>%=</code>	<code>^=</code>	<code>&=</code>	<code> =</code>
<code><<</code>	<code>>></code>	<code>>>=</code>	<code><<=</code>	<code>==</code>	<code>!=</code>	<code><=</code>
<code>>=</code>	<code>&&</code>	<code> </code>	<code>++</code>	<code>--</code>	<code>->*</code>	<code>,</code>
<code>-></code>	<code>[]</code>	<code>()</code>	<code>new</code>	<code>new[]</code>	<code>delete</code>	<code>delete[]</code>

- ▶ als unäre Operatoren, vorangestellt `++var`
`const Class Class::operator++()`
- ▶ als unäre Operatoren, nachgestellt `var++`
`const Class Class::operator++(int)`
- ▶ als binäre Operatoren
`const Class operator+(const Class&, const Class&)`
- ▶ kann Operatoren auch überladen
 - z.B. Division `Complex/double` vs. `Complex/Complex`
 - z.B. unär und binär (neg. Vorzeichen vs. Minus)
 - unterschiedliche Signatur beachten!
- ▶ Man kann keine neuen Operatoren definieren!
- ▶ Man kann `.`, `:`, `::`, `sizeof`, `.*` nicht überladen!
- ▶ Im Test sind Signaturen für Operator vorgegeben!
 - Ausnahme: Konstruktor, Destruktor!
- ▶ <https://www.c-plusplus.net/forum/232010-full>
- ▶ https://en.wikipedia.org/wiki/Operators_in_C_and_C++

300

Dynamische Speicherverwaltung

- ▶ dynamische Speicherverwaltung in C++
- ▶ Dreierregel
 - ▶ `new`, `new ... []`
 - ▶ `delete`, `delete[]`

301

new vs. malloc

- ▶ `malloc` reserviert nur Speicher
 - **Nachteil:** Konstr. werden nicht aufgerufen
 - * d.h. Initialisierung händisch
- ▶ ein dynamisches Objekt

```
type* var = (type*) malloc(sizeof(type));
*var = ...;
```
- ▶ dynamischer Vektor von Objekten der Länge `N`

```
type* vec = (type*) malloc(N*sizeof(type));
vec[j] = ...;
```
- ▶ in C++ ist Type Cast bei `malloc` zwingend!

- ▶ `new` reserviert Speicher + ruft Konstruktoren auf
- ▶ ein dynamisches Objekt (mit Standardkonstruktor)

```
type* var = new type;
```
- ▶ ein dynamisches Objekt (mit Konstruktor)

```
type* var = new type(... input ... );
```
- ▶ dyn. Vektor der Länge `N` (mit Standardkonstruktor)

```
type* vec = new type[N];
```

 - * Standardkonstruktor für jeden Koeffizienten

- ▶ **Konvention:** Immer `new` verwenden!
- ▶ Aber: Es gibt keine C++ Variante von `realloc`

302

delete vs. free

- ▶ `free` gibt Speicher von `malloc` frei

```
type* vec = (type*) malloc(N*sizeof(type));
free(vec);
```

 - unabhängig von Objekt / Vektor von Objekten
 - nur auf Output von `malloc` anwenden!

- ▶ `delete` ruft Destruktor auf und gibt Speicher von `new` frei

```
type* var = new type(... input ... );
delete var;
```

 - für ein dynamische erzeugtes Objekt
 - nur auf Output von `new` anwenden!

- ▶ `delete[]` ruft Destruktor für jeden Koeffizienten auf und gibt Speicher von `new ...[N]` frei

```
type* vec = new type[N];
delete[] vec;
```

 - für einen dynamischen Vektor von Objekten
 - nur auf Output von `new ...[N]` anwenden!

- ▶ **Konvention:** Falls Pointer auf keinen dynamischen Speicher zeigt, wird er händisch auf `NULL` gesetzt
 - d.h. nach `free`, `delete`, `delete[]` folgt
 - * `vec = (type*) NULL;`
 - * in C++ häufiger: `vec = (type*) 0;`

303

Dreierregel

- ▶ auch: Regel der großen Drei

- ▶ Wenn Destruktor oder Kopierkonstruktor oder Zuweisungsoperator implementiert ist, so müssen alle drei implementiert werden!

- ▶ notwendig, wenn Klasse dynamische Felder enthält
 - anderenfalls macht Compiler automatisch Shallow Copy (OK bei elementaren Typen!)
 - denn Shallow Copy führt sonst auf Laufzeitfehler bei dynamischen Feldern

304

Missachtung der Dreierregel 1/2

```
1 #include <iostream>
2 using std::cout;
3
4 class Demo {
5 private:
6     int n;
7     double* data;
8 public:
9     Demo(int n, double input);
10    ~Demo();
11    int getN() const;
12    const double* getData() const;
13    void set(double input);
14 };
15
16 Demo::Demo(int n, double input) {
17     cout << "constructor, length " << n << "\n";
18     this->n = n;
19     data = new double[n];
20     for (int j=0; j<n; ++j) {
21         data[j] = input;
22     }
23 }
24
25 Demo::~Demo() {
26     cout << "destructor, length " << n << "\n";
27     delete[] data;
28 }
29
30 int Demo::getN() const {
31     return n;
32 }
33
34 const double* Demo::getData() const {
35     return data;
36 }
```

- ▶ Destruktor ist vorhanden (dynamischer Speicher!)
- ▶ Kopierkonstruktor und Zuweisungsoperator fehlen

305

Missachtung der Dreierregel 2/2

```
38 void Demo::set(double input) {
39     for (int j=0; j<n; ++j) {
40         data[j] = input;
41     }
42 }
43
44 std::ostream& operator<<(std::ostream& output,
45                         const Demo& object) {
46     const double* data = object.getData();
47     for(int j=0; j<object.getN(); ++j) {
48         output << data[j] << " ";
49     }
50     return output;
51 }
52
53 void print(Demo z) {
54     cout << "print: " << z << "\n";
55 }
56
57 int main() {
58     Demo x(4,2);
59     Demo y = x;
60     cout << "x = " << x << ", y = " << y << "\n";
61     y.set(3);
62     cout << "x = " << x << ", y = " << y << "\n";
63     print(x);
64     x.set(5);
65     cout << "x = " << x << ", y = " << y << "\n";
66     return 0;
67 }
```

► Output:

```
x = 2 2 2 2 , y = 2 2 2 2
x = 3 3 3 3 , y = 3 3 3 3
print: 3 3 3 3
destructor, length 4
x = 5 5 5 5 , y = 5 5 5 5
destructor, length 4
```

Speicherzugriffsfehler

306

vector.hpp

```
1 #ifndef _VECTOR_
2 #define _VECTOR_
3 #include <cmath>
4 #include <cassert>
5
6 // The class Vector stores vectors in R^d
7 class Vector {
8 private:
9     int dim;
10    double* coeff;
11
12 public:
13    // constructors, destructor, assignment
14    Vector();
15    Vector(int dim, double init=0);
16    Vector(const Vector&);
17    ~Vector();
18    Vector& operator=(const Vector&);
19    // return length of vector
20    int size() const;
21    // read and write entries
22    const double& operator[](int k) const;
23    double& operator[](int k);
24    // compute Euclidean norm
25    double norm() const;
26 };
27
28 // addition of vectors
29 const Vector operator+(const Vector&, const Vector&);
30 // scalar multiplication
31 const Vector operator*(const double, const Vector&);
32 const Vector operator*(const Vector&, const double);
33 // scalar product
34 const double operator*(const Vector&, const Vector&);
35
36 #endif
```

► Überladen von []

- falls konstantes Objekt, Methode aus Zeile 22
- falls "normales Objekt", Methode aus Zeile 23

307

vector.cpp 1/4

```
1 #include "vector.hpp"
2 #include <iostream>
3 using std::cout;
4
5 Vector::Vector() {
6     dim = 0;
7     coeff = (double*) 0;
8     // just for demonstration purposes
9     cout << "constructor, empty\n";
10 }
11
12 Vector::Vector(int dim, double init) {
13     assert(dim >= 0);
14     this->dim = dim;
15     if (dim == 0) {
16         coeff = (double*) 0;
17     }
18     else {
19         coeff = new double[dim];
20         for (int j=0; j<dim; ++j) {
21             coeff[j] = init;
22         }
23     }
24     // just for demonstration purposes
25     cout << "constructor, length " << dim << "\n";
26 }
27
28 Vector::Vector(const Vector& rhs) {
29     dim = rhs.dim;
30     if (dim == 0) {
31         coeff = (double*) 0;
32     }
33     else {
34         coeff = new double[dim];
35         for (int j=0; j<dim; ++j) {
36             coeff[j] = rhs[j];
37         }
38     }
39     // just for demonstration purposes
40     cout << "copy constructor, length " << dim << "\n";
41 }
```

308

vector.cpp 2/4

```
43 Vector::~Vector() {
44     if (dim > 0) {
45         delete[] coeff;
46     }
47     // just for demonstration purposes
48     cout << "free vector, length " << dim << "\n";
49 }
50
51 Vector& Vector::operator=(const Vector& rhs) {
52     if (this != &rhs) {
53         if (dim != rhs.dim) {
54             if (dim > 0) {
55                 delete[] coeff;
56             }
57             dim = rhs.dim;
58             if (dim > 0) {
59                 coeff = new double[dim];
60             }
61             else {
62                 coeff = (double*) 0;
63             }
64         }
65         for (int j=0; j<dim; ++j) {
66             coeff[j] = rhs[j];
67         }
68     }
69     // just for demonstration purposes
70     cout << "deep copy, length " << dim << "\n";
71     return *this;
72 }
73
74 int Vector::size() const {
75     return dim;
76 }
```

309

vector.cpp 3/4

```
78 const double& Vector::operator[](int k) const {
79     assert(k>=0 && k<dim);
80     return coeff[k];
81 }
82
83 double& Vector::operator[](int k) {
84     assert(k>=0 && k<dim);
85     return coeff[k];
86 }
87
88 double Vector::norm() const {
89     double sum = 0;
90     for (int j=0; j<dim; ++j) {
91         sum = sum + coeff[j]*coeff[j];
92     }
93     return sqrt(sum);
94 }
95
96 const Vector operator+(const Vector& rhs1,
97                        const Vector& rhs2) {
98     assert(rhs1.size() == rhs2.size());
99     Vector result(rhs1);
100    for (int j=0; j<result.size(); ++j) {
101        result[j] += rhs2[j];
102    }
103    return result;
104 }
```

- ▶ Zugriff auf Vektor-Koeff. über [] (Zeile 81 + 86)

310

vector.cpp 4/4

```
106 const Vector operator*(const double scalar,
107                        const Vector& input) {
108     Vector result(input);
109     for (int j=0; j<result.size(); ++j) {
110         result[j] *= scalar;
111     }
112     return result;
113 }
114
115 const Vector operator*(const Vector& input,
116                        const double scalar) {
117     return scalar*input;
118 }
119
120 const double operator*(const Vector& rhs1,
121                        const Vector& rhs2) {
122     double scalarproduct = 0;
123     assert(rhs1.size() == rhs2.size());
124     for (int j=0; j<rhs1.size(); ++j) {
125         scalarproduct += rhs1[j]*rhs2[j];
126     }
127     return scalarproduct;
128 }
```

- ▶ Zeile 118: Falls man `Vector * double` nicht implementiert, kriegt man kryptischen Laufzeitfehler:
 - impliziter Type Cast `double` auf `int`
 - Aufruf Konstruktor mit einem `int`-Argument
 - vermutlich `assert`-Abbruch in Zeile 126
- ▶ Operator `*` dreifach überladen:
 - `Vector * double` Skalarmultiplikation
 - `double * Vector` Skalarmultiplikation
 - `Vector * Vector` Skalarprodukt

311

Beispiel

```
1 #include "vector.hpp"
2 #include <iostream>
3 using std::cout;
4
5 int main() {
6     Vector vector1;
7     Vector vector2(100,4);
8     Vector vector3 = 4*vector2;
9     cout << "*** Addition\n";
10    vector1 = vector2 + vector2;
11    cout << "Norm1 = " << vector1.norm() << "\n";
12    cout << "Norm2 = " << vector2.norm() << "\n";
13    cout << "Norm3 = " << vector3.norm() << "\n";
14    cout << "Skalarprodukt = " << vector2*vector3 << "\n";
15    cout << "Norm " << (4*vector3).norm() << "\n";
16    return 0;
17 }
```

▶ Output:

```
constructor, empty
constructor, length 100
copy constructor, length 100
*** Addition
copy constructor, length 100
deep copy, length 100
free vector, length 100
Norm1 = 80
Norm2 = 40
Norm3 = 160
Skalarprodukt = 6400
Norm copy constructor, length 100
640
free vector, length 100
free vector, length 100
free vector, length 100
free vector, length 100
```


312

Vererbung

- ▶ Was ist Vererbung?
- ▶ Geerbte Felder und Methoden
- ▶ Methoden redefinieren
- ▶ Aufruf von Basismethoden

313

Was ist Vererbung?

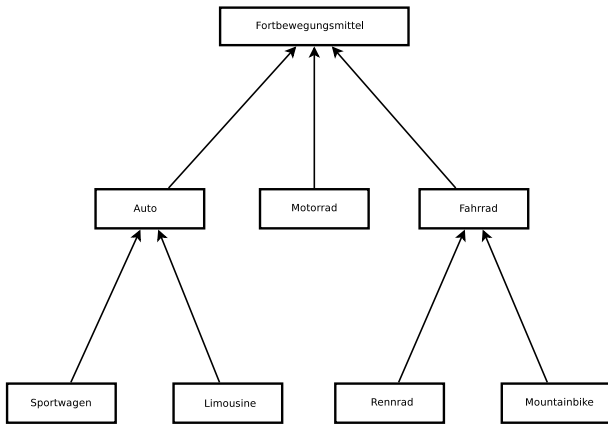

- ▶ im Alltag werden Objekte klassifiziert, z.B.
 - Jeder Sportwagen ist ein Auto
 - * kann alles, was ein Auto kann, und noch mehr
 - Jedes Auto ist ein Fortbewegungsmittel
 - * kann alles, was ein Fbm. kann, und noch mehr
- ▶ in C++ mittels Klassen abgebildet
 - Klasse (Fortbewegungsmittel) vererbt alle Members/Methoden an abgeleitete Klasse (Auto)
 - abgeleitete Klasse (Auto) kann zusätzliche Members/Methoden haben
- ▶ mathematisches Beispiel: $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$


314

public-Vererbung

- ▶ `class Abgeleitet : public Basisklasse { ... };`
 - Klasse **Abgeleitet** erbt alles von **Basisklasse**
 - * alle Members + Methoden
 - Qualifier **public** gibt Art der Vererbung an
 - * alle **private** Members von **Basisklasse** sind unsichtbare Members von **Abgeleitet**, d.h. nicht im Scope!
 - * alle **public** Members von **Basisklasse** sind auch **public** Members von **Abgeleitet**
 - später noch Qualifier **private** und **protected**
 - kann weitere Members + Methoden zusätzlich für **Abgeleitet** im Block `{ ... }` definieren
 - * wie bisher!
- ▶ Vorteil bei Vererbung:
 - Muss Funktionalität ggf. 1x implementieren!
 - Code wird kürzer (vermeidet Copy'n'Paste)
 - Fehlervermeidung

315

Formales Beispiel

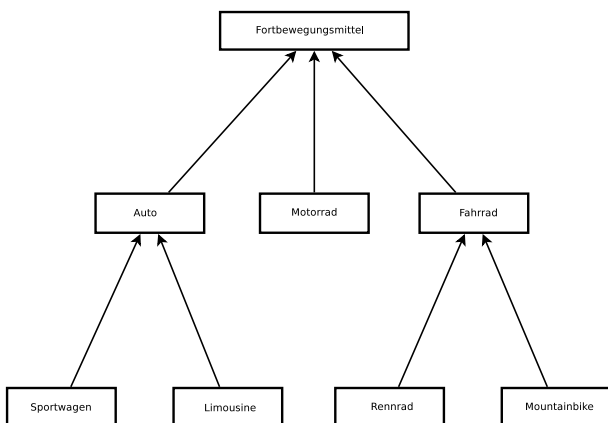

- ▶ `class Fortbewegungsmittel { ... };`
- ▶ `class Auto : public Fortbewegungsmittel { ... };`
- ▶ `class Sportwagen : public Auto { ... };`
- ▶ `class Limousine : public Auto { ... };`
- ▶ `class Motorrad : public Fortbewegungsmittel { ... };`
- ▶ `class Fahrrad : public Fortbewegungsmittel { ... };`
- ▶ `class Rennrad : public Fahrrad { ... };`
- ▶ `class Mountainbike : public Fahrrad { ... };`

316

Ein erstes C++ Beispiel

```

1 #include <iostream>
2 using std::cout;
3
4 class Basisklasse {
5 private:
6     double x;
7 public:
8     double getX() const { return x; }
9     void setX(double input) { x = input; }
10 };
11
12 class Abgeleitet : public Basisklasse {
13 private:
14     double y;
15 public:
16     double getY() const { return y; }
17     void setY(double input) { y = input; }
18 };
19
20 int main() {
21     Basisklasse var1;
22     Abgeleitet var2;
23
24     var1.setX(5);
25     cout << "var1.x = " << var1.getX() << "\n";
26
27     var2.setX(1);
28     var2.setY(2);
29     cout << "var2.x = " << var2.getX() << "\n";
30     cout << "var2.y = " << var2.getY() << "\n";
31     return 0;
32 }
  
```

- ▶ Output:
 - var1.x = 5
 - var2.x = 1
 - var2.y = 2

317

private Members vererben 1/2

```
1 #include <iostream>
2 using std::cout;
3
4 class Basisklasse {
5 private:
6     double x;
7 public:
8     Basisklasse() { x = 0; }
9     Basisklasse(double inx) { x = inx; }
10    double getX() const { return x; }
11    void setX(double inx) { x = inx; }
12 };
13
14 class Abgeleitet : public Basisklasse {
15 private:
16     double y;
17 public:
18     Abgeleitet() { x = 0; y = 0; };
19     Abgeleitet(double inx, double iny) { x = inx; y = iny; };
20     double getY() const { return y; }
21     void setY(double iny) { y = iny; }
22 };
23
24 int main() {
25     Basisklasse var1(5);
26     Abgeleitet var2(1,2);
27
28     cout << "var1.x = " << var1.getX() << ", ";
29     cout << "var2.x = " << var2.getX() << ", ";
30     cout << "var2.y = " << var2.getY() << "\n";
31     return 0;
32 }
```

- ▶ derselbe Syntax-Fehler in Zeile 18 + 19:
Ableiten2.cpp:18: error: 'x' is a private member of 'Basisklasse'
- ▶ Zugriff auf **private** Members nur in eigener Klasse, nicht im Scope bei Objekten abgeleiteter Klassen

318

private Members vererben 2/2

```
1 #include <iostream>
2 using std::cout;
3
4 class Basisklasse {
5 private:
6     double x;
7 public:
8     Basisklasse() { x = 0; }
9     Basisklasse(double inx) { x = inx; }
10    double getX() const { return x; }
11    void setX(double inx) { x = inx; }
12 };
13
14 class Abgeleitet : public Basisklasse {
15 private:
16     double y;
17 public:
18     Abgeleitet() { setX(0); y = 0; };
19     Abgeleitet(double inx, double iny) { setX(inx); y = iny; };
20     double getY() const { return y; }
21     void setY(double iny) { y = iny; }
22 };
23
24 int main() {
25     Basisklasse var1(5);
26     Abgeleitet var2(1,2);
27     cout << "var1.x = " << var1.getX() << ", ";
28     cout << "var2.x = " << var2.getX() << ", ";
29     cout << "var2.y = " << var2.getY() << "\n";
30     return 0;
31 }
```

- ▶ **Output:** var1.x = 5, var2.x = 1, var2.y = 2
- ▶ Zeile 18 + 19: Aufruf von **public**-Methoden aus **Basisklasse** erlaubt Zugriff auf **private**-Members von **Basisklasse** auch für Objekte der Klasse **Abgeleitet**
- ▶ **x** ist in **Abgeleitet** nicht im Scope, aber existiert!

319

Konstruktor & Destruktor 1/4

```
1 #include <iostream>
2 using std::cout;
3
4 class Basisklasse {
5 private:
6     double x;
7 public:
8     Basisklasse() {
9         cout << "Basisklasse()\n";
10        x = 0;
11    }
12    Basisklasse(double inx) {
13        cout << "Basisklasse(" << inx << ")\n";
14        x = inx;
15    }
16    ~Basisklasse() {
17        cout << "~Basisklasse()\n";
18    }
19    double getX() const { return x; }
20    void setX(double inx) { x = inx; }
21 };
22
23 class Abgeleitet : public Basisklasse {
24 private:
25     double y;
26 public:
27     Abgeleitet() {
28         cout << "Abgeleitet()\n";
29         setX(0);
30         y = 0;
31     };
32     Abgeleitet(double inx, double iny) {
33         cout << "Abgeleitet(" << inx << ", " << iny << ")\n";
34         setX(inx);
35         y = iny;
36     };
37     ~Abgeleitet() {
38         cout << "~Abgeleitet()\n";
39     }
40     double getY() const { return y; }
41     void setY(double iny) { y = iny; }
42 };
```

320

Konstruktor & Destruktor 2/4

```
44 int main() {
45     Basisklasse var1(5);
46     Abgeleitet var2(1,2);
47     cout << "var1.x = " << var1.getX() << ", ";
48     cout << "var2.x = " << var2.getX() << ", ";
49     cout << "var2.y = " << var2.getY() << "\n";
50     return 0;
51 }
```

- ▶ Anlegen eines Objekts vom Typ **Abgeleitet** ruft Constructoren von **Basisklasse** und **Abgeleitet** auf
 - automatisch wird Standard-Konstr. aufgerufen!
- ▶ Freigabe eines Objekts vom Typ **Abgeleitet** ruft Destruktoren von **Abgeleitet** und **Basisklasse**
- ▶ **Output:**
Basisklasse(5)
Basisklasse()
Abgeleitet(1,2)
var1.x = 5, var2.x = 1, var2.y = 2
~Abgeleitet()
~Basisklasse()
~Basisklasse()

321

Konstruktor & Destruktor 3/4

```
1 #include <iostream>
2 using std::cout;
3
4 class Basisklasse {
5 private:
6     double x;
7 public:
8     Basisklasse() {
9         cout << "Basisklasse()\n";
10        x = 0;
11    }
12    Basisklasse(double inx) {
13        cout << "Basisklasse(" << inx << ")\n";
14        x = inx;
15    }
16    ~Basisklasse() {
17        cout << "~Basisklasse()\n";
18    }
19    double getX() const { return x; }
20    void setX(double inx) { x = inx; }
21 };
22
23 class Abgeleitet : public Basisklasse {
24 private:
25     double y;
26 public:
27     Abgeleitet() {
28         cout << "Abgeleitet()\n";
29         setX(0);
30         y = 0;
31     };
32     Abgeleitet(double inx, double iny) : Basisklasse(inx) {
33         cout << "Abgeleitet(" << inx << ", " << iny << ")\n";
34         y = iny;
35     };
36     ~Abgeleitet() {
37         cout << "~Abgeleitet()\n";
38     }
39     double getY() const { return y; }
40     void setY(double iny) { y = iny; }
41 };
```

322

Konstruktor & Destruktor 4/4

```
43 int main() {
44     Basisklasse var1(5);
45     Abgeleitet var2(1,2);
46     cout << "var1.x = " << var1.getX() << ", ";
47     cout << "var2.x = " << var2.getX() << ", ";
48     cout << "var2.y = " << var2.getY() << "\n";
49     return 0;
50 }
```

- ▶ kann bewusst Konstruktor von **Basisklasse** wählen wenn Konstruktor von **Abgeleitet** aufgerufen wird
 - **Abgeleitet(...)** : **Basisklasse(...)** {...};
 - ruft Konstruktor von **Basisklasse**, welcher der Signatur entspricht (→ Überladen)

- ▶ Output:

```
Basisklasse(5)
Basisklasse(1)
Abgeleitet(1,2)
var1.x = 5, var2.x = 1, var2.y = 2
~Abgeleitet()
~Basisklasse()
~Basisklasse()
```

323

Ein weiteres Beispiel 1/3

```
1 #ifndef _FORTBEWEGUNGSMITTEL_
2 #define _FORTBEWEGUNGSMITTEL_
3
4 #include <iostream>
5 #include <string>
6
7 class Fortbewegungsmittel {
8 private:
9     double speed;
10 public:
11     Fortbewegungsmittel(double = 0);
12     double getSpeed() const;
13     void setSpeed(double);
14     void bewegen() const;
15 };
16
17 class Auto : public Fortbewegungsmittel {
18 private:
19     std::string farbe;
20     // zusaetzliche Eigenschaft
21 public:
22     Auto();
23     Auto(double, std::string);
24     std::string getFarbe() const;
25     void setFarbe(std::string);
26     void schalten() const; // zusaetzliche Faehigkeit
27 };
28 class Sportwagen : public Auto {
29 public:
30     Sportwagen();
31     Sportwagen(double, std::string);
32     void kickstart() const; // zusaetzliche Eigenschaft
33 };
34 #endif
```

324

Ein weiteres Beispiel 2/3

```
1 #include "fortbewegungsmittel.hpp"
2 using std::string;
3 using std::cout;
4
5 Fortbewegungsmittel::Fortbewegungsmittel(double s) {
6     cout << "Fortbewegungsmittel(" << s << ")\n";
7     speed = s;
8 }
9 double Fortbewegungsmittel::getSpeed() const {
10    return speed;
11 }
12 void Fortbewegungsmittel::setSpeed(double s) {
13    speed = s;
14 }
15 void Fortbewegungsmittel::bewegen() const {
16    cout << "Ich bewege mich mit " << speed << " km/h\n";
17 }
18
19 Auto::Auto() { cout << "Auto()\n"; };
20 Auto::Auto(double s, string f) : Fortbewegungsmittel(s) {
21    cout << "Auto(" << s << ", " << f << ")\n";
22    farbe = f;
23 }
24 string Auto::getFarbe() const {
25    return farbe;
26 }
27 void Auto::setFarbe(string f) {
28    farbe = f;
29 }
30 void Auto::schalten() const {
31    cout << "Geschaltet\n";
32 }
33
34 Sportwagen::Sportwagen() { cout << "Sportwagen()\n"; };
35 Sportwagen::Sportwagen(double s, string f) : Auto(s,f) {
36    cout << "Sportwagen(" << s << ", " << f << ")\n";
37 }
38 void Sportwagen::kickstart() const {
39    cout << "Roar\n";
40 }
```

325

Ein weiteres Beispiel 3/3

```
1 #include "fortbewegungsmittel.hpp"
2 #include <iostream>
3
4 int main() {
5     Fortbewegungsmittel fahrrad(10);
6     Auto cabrio(100,"rot");
7     Sportwagen porsche(230,"schwarz");
8
9     fahrrad.bewegen();
10    cabrio.bewegen();
11    porsche.bewegen();
12
13    cabrio.schalten();
14    porsche.kickstart();
15
16    return 0;
17 }
```

► Output:

```
Fortbewegungsmittel(10)
Fortbewegungsmittel(100)
Auto(100,rot)
Fortbewegungsmittel(230)
Auto(230,schwarz)
Sportwagen(230,schwarz)
Ich bewege mich mit 10 km/h
Ich bewege mich mit 100 km/h
Ich bewege mich mit 230 km/h
Geschaltet
Roar
```

326

private, protected, public 1/2

- **private, protected, public** sind Qualifier für Members in Klassen
 - kontrollieren, wie auf Members der Klasse zugegriffen werden darf
- **private** (Standard)
 - Zugriff nur von Methoden der gleichen Klasse
- **protected**
 - Zugriff nur von Methoden der gleichen Klasse
 - Unterschied zu **private** nur bei Vererbung
- **public**
 - erlaubt Zugriff von überall
- **Konvention.** Datenfelder sind immer **private**
- **private, protected, public** sind auch Qualifier für Vererbung, z.B.
 - **class Abgeleitet : public Basisklasse {...};**

Basisklasse	abgeleitete Klasse		
	public	protected	private
public	public	protected	private
protected	protected	protected	private
private	hidden	hidden	hidden

- Sichtbarkeit ändert sich durch Art der Vererbung
 - Zugriff kann nur verschärft werden
 - andere außer **public** machen selten Sinn

327

private, protected, public 2/2

```
1 class Basisklasse {
2     private:
3         int a;
4     protected:
5         int b;
6     public:
7         int c;
8 };
9
10 class Abgeleitet : public Basisklasse {
11 public:
12     void methode() {
13         a = 10; // Nicht OK, da hidden
14         b = 10; // OK, da protected
15         c = 10; // OK, da public
16     }
17 };
18
19 int main() {
20     Basisklasse bas;
21     bas.a = 10; // Nicht OK, da private
22     bas.b = 10; // Nicht OK, da protected
23     bas.c = 10; // OK, da public
24
25     Abgeleitet abg;
26     abg.a = 10; // Nicht OK, da hidden
27     abg.b = 10; // Nicht OK, da protected
28     abg.c = 10; // OK, da public
29
30     return 0;
31 }
```

► Compiler liefert Syntax-Fehler in Zeile 13, 21, 22, 26, 27

```
protected.cpp:13: error: 'a' is a private member of 'Basisklasse'
protected.cpp:3: note: declared private here
```

328

Methoden redefinieren 1/2

```
1 #include <iostream>
2 using std::cout;
3
4 class Basisklasse {
5     public:
6         void print() { cout << "kein Input\n"; }
7         void print(int x) { cout << "Input = " << x << "\n"; }
8 };
9
10 class Abgeleitet : public Basisklasse {
11     public:
12         void print() { cout << "Abgeleitet: kein Input\n"; }
13 };
14
15 int main() {
16     Basisklasse var1;
17     Abgeleitet var2;
18
19     var1.print();
20     var1.print(1);
21     var2.print();
22     var2.print(2);
23     return 0;
24 }
```

- wird in Basisklasse und abgeleiteter Klasse eine Methode gleichen Namens definiert, so steht für Objekte der abgeleiteten Klasse nur diese Methode zur Verfügung, alle Überladungen in der Basisklasse werden überdeckt, sog. Redefinieren
 - **Unterscheide Überladen** (Zeile 6 + 7)
 - **und Redefinieren** (Zeile 12)
- Kompilieren liefert Fehlermeldung:

```
redefinieren1.cpp:22: error: too many arguments to function call, expected 0, have 1; did you mean 'Basisklasse::print'?
```

329

Methoden redefinieren 2/2

```
1 #include <iostream>
2 using std::cout;
3
4 class Basisklasse {
5 public:
6     void print() { cout << "kein Input\n"; }
7     void print(int x) { cout << "Input = " << x << "\n"; }
8 };
9
10 class Abgeleitet : public Basisklasse {
11 public:
12     void print() { cout << "Abgeleitet: kein Input\n"; }
13 };
14
15 int main() {
16     Basisklasse var1;
17     Abgeleitet var2;
18
19     var1.print();
20     var1.print(1);
21     var2.print();
22     var2.Basisklasse::print(2); // nur diese Zeile ist anders
23     return 0;
24 }
```

- ▶ **Basisklasse** hat überladene Methode **print**
 - 2 Methoden (Zeile 6 + 7)
- ▶ **Abgeleitet** hat nur eine Methode **print** (Zeile 12)
 - **print** aus **Basisklasse** überdeckt (Redefinition)
- ▶ Zugriff auf **print** aus Basisklasse über vollständigen Namen möglich (inkl. Klasse als Namensbereich)
- ▶ Output:
 - kein Input
 - Input = 1
 - Abgeleitet: kein Input
 - Input = 2

330

Matrizen

- ▶ Klasse für Matrizen
- ▶ Vektoren als abgeleitete Klasse

331

Natürliche Matrix-Hierarchie

- ▶ für allgemeine Matrix $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$
 - Vektoren $x \in \mathbb{R}^m \simeq \mathbb{R}^{m \times 1}$
 - quadratische Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$
 - * reguläre Matrix: $\det(A) \neq 0$
 - * symmetrische Matrix: $A = A^T$
 - * untere Dreiecksmatrix, $A_{jk} = 0$ für $k > j$
 - * obere Dreiecksmatrix, $A_{jk} = 0$ für $k < j$
- ▶ kann für $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ z.B.
 - Matrix-Matrix-Summe
 - Matrix-Matrix-Produkt
 - Norm berechnen
- ▶ kann zusätzlich für quadratische Matrix, z.B.
 - Determinante berechnen
- ▶ kann zusätzlich für reguläre Matrix, z.B.
 - Gleichungssystem eindeutig lösen

332

Koeffizientenzugriff

```
1 double& Matrix::operator()(int j, int k) {
2     assert(j>=0 && j<m);
3     assert(k>=0 && k<n);
4     return coeff[j+k*m];
5 }
6
7 double& Matrix::operator[](int ell) {
8     assert(ell>=0 && ell<m*n);
9     return coeff[ell];
10 }
```

- ▶ speichere Matrix $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ spaltenweise als $a \in \mathbb{R}^{mn}$
 - $A_{jk} = a_\ell$ mit $\ell = j + km$ für $j, k = 0, 1, \dots$
- ▶ Operator **[]** erlaubt nur ein Argument in C++
 - Syntax $A[j, k]$ nicht erlaubt
 - Syntax $A[j][k]$ nur möglich mit **double** coeff**
- ▶ Nutze Operator **()**, d.h. Zugriff mittels **A(j, k)**
 - **A(j, k)** liefert A_{jk}
- ▶ Nutze Operator **[]** für Zugriff auf Speichervektor
 - **A[e]ll** liefert a_ℓ

333

Summe

```
1 const Matrix operator+(const Matrix& A, const Matrix& B) {
2     int m = A.size1();
3     int n = A.size2();
4     assert(m == B.size1());
5     assert(n == B.size2());
6     Matrix sum(m,n);
7     for (int j=0; j<m; ++j) {
8         for (int k=0; k<n; ++k) {
9             sum(j,k) = A(j,k) + B(j,k);
10        }
11    }
12    return sum;
13 }
```

▶ $A+B$ nur definiert für Matrizen gleicher Dimension

- $(A+B)_{jk} = A_{jk} + B_{jk}$

▶ könnte auch Speichervektoren addieren, aber...

- führt auf Fehler, falls zwei Matrizen unterschiedlich gespeichert sind!
 - * z.B. quadratische Matrix + untere Δ -Matrix

334

Produkt

```
1 const Matrix operator*(const Matrix& A, const Matrix& B) {
2     int m = A.size1();
3     int n = A.size2();
4     int p = B.size2();
5     double sum = 0;
6     assert(n == B.size1());
7     Matrix product(m,p);
8     for (int i=0; i<m; ++i) {
9         for (int k=0; k<p; ++k) {
10            sum = 0;
11            for (int j=0; j<n; ++j) {
12                sum = sum + A(i,j)*B(j,k);
13            }
14            product(i,k) = sum;
15        }
16    }
17    return product;
18 }
```

▶ $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $B \in \mathbb{R}^{n \times p} \Rightarrow AB \in \mathbb{R}^{m \times p}$

- erfordert passende Dimension!

- $(AB)_{ik} = \sum_{j=0}^{n-1} A_{ij}B_{jk}$

335

matrix.hpp

```
1 #ifndef _MATRIX_
2 #define _MATRIX_
3 #include <cmath>
4 #include <cassert>
5 #include <iostream>
6
7 class Matrix {
8 private:
9     int m;
10    int n;
11    double* coeff;
12
13 public:
14    // constructors, destructor, assignment
15    Matrix();
16    Matrix(int m, int n, double init=0);
17    Matrix(const Matrix&);
18    ~Matrix();
19    Matrix& operator=(const Matrix&);
20
21    // return size of matrix
22    int size1() const;
23    int size2() const;
24
25    // read and write entries with matrix access A(j,k)
26    const double& operator()(int j, int k) const;
27    double& operator()(int j, int k);
28
29    // read and write storage vector A[ell]
30    const double& operator[](int ell) const;
31    double& operator[](int ell);
32
33    // compute norm
34    double norm() const;
35 };
36
37 // matrix-matrix sum and product
38 const Matrix operator+(const Matrix&, const Matrix&);
39 const Matrix operator*(const Matrix&, const Matrix&);
40 // print matrix via output stream
41 std::ostream& operator<<(std::ostream& output,
42                          const Matrix&);
43 #endif
```

336

matrix.cpp 1/4

```
1 #include "matrix.hpp"
2 using std::cout;
3 using std::ostream;
4
5 Matrix::Matrix() {
6     m = 0;
7     n = 0;
8     coeff = (double*) 0;
9     cout << "constructor, empty\n";
10 }
11
12 Matrix::Matrix(int m, int n, double init) {
13     assert(m > 0);
14     assert(n > 0);
15     this->m = m;
16     this->n = n;
17     coeff = new double[m*n];
18     for (int ell=0; ell<m*n; ++ell) {
19         coeff[ell] = init;
20     }
21     cout << "constructor, " << m << " x " << n << "\n";
22 }
23
24 Matrix::Matrix(const Matrix& rhs) {
25     m = rhs.m;
26     n = rhs.n;
27     if (m > 0 && n > 0) {
28         coeff = new double[m*n];
29     }
30     else {
31         coeff = (double*) 0;
32     }
33     for (int ell=0; ell<m*n; ++ell) {
34         coeff[ell] = rhs[ell];
35     }
36     cout << "copy constructor, " << m << " x " << n << "\n";
37 }
```

337

matrix.cpp 2/4

```
39 Matrix::~Matrix() {
40     if (m > 0 && n > 0) {
41         delete[] coeff;
42     }
43     cout << "destructor, " << m << " x " << n << "\n";
44 }
45
46 Matrix& Matrix::operator=(const Matrix& rhs) {
47     if ( this != &rhs) {
48         if ( (m != rhs.m) || (n != rhs.n) ) {
49             if (m > 0 && n > 0) {
50                 delete[] coeff;
51             }
52             m = rhs.m;
53             n = rhs.n;
54             if (m > 0 && n > 0) {
55                 coeff = new double[m*n];
56             }
57             else {
58                 coeff = (double*) 0;
59             }
60         }
61         for (int ell=0; ell<m*n; ++ell) {
62             coeff[ell] = rhs[ell];
63         }
64     }
65     cout << "deep copy, " << m << " x " << n << "\n";
66     return *this;
67 }
68
69 int Matrix::size1() const {
70     return m;
71 }
72
73 int Matrix::size2() const {
74     return n;
75 }
```

338

matrix.cpp 3/4

```
77 const double& Matrix::operator()(int j, int k) const {
78     assert(j>=0 && j<m);
79     assert(k>=0 && k<n);
80     return coeff[j+k*m];
81 }
82
83 double& Matrix::operator()(int j, int k) {
84     assert(j>=0 && j<m);
85     assert(k>=0 && k<n);
86     return coeff[j+k*m];
87 }
88
89 const double& Matrix::operator[](int ell) const {
90     assert( ell>=0 && ell<m*n );
91     return coeff[ell];
92 }
93
94 double& Matrix::operator[](int ell) {
95     assert( ell>=0 && ell<m*n);
96     return coeff[ell];
97 }
98
99 double Matrix::norm() const {
100     double norm = 0;
101     for (int j=0; j<m; ++j) {
102         for (int k=0; k<n; ++k) {
103             norm = norm + (*this)(j,k) * (*this)(j,k);
104         }
105     }
106     return sqrt(norm);
107 }
```

339

matrix.cpp 4/4

```
109 const Matrix operator+(const Matrix& A, const Matrix& B) {
110     int m = A.size1();
111     int n = A.size2();
112     assert(m == B.size1() );
113     assert(n == B.size2() );
114     Matrix sum(m,n);
115     for (int j=0; j<m; ++j) {
116         for (int k=0; k<n; ++k) {
117             sum(j,k) = A(j,k) + B(j,k);
118         }
119     }
120     return sum;
121 }
122
123 const Matrix operator*(const Matrix& A, const Matrix& B) {
124     int m = A.size1();
125     int n = A.size2();
126     int p = B.size2();
127     double sum = 0;
128     assert(n == B.size1() );
129     Matrix product(m,p);
130     for (int i=0; i<m; ++i) {
131         for (int k=0; k<p; ++k) {
132             sum = 0;
133             for (int j=0; j<n; ++j) {
134                 sum = sum + A(i,j)*B(j,k);
135             }
136             product(i,k) = sum;
137         }
138     }
139     return product;
140 }
141
142 ostream& operator<<(ostream& output, const Matrix& A) {
143     for (int j=0; j<A.size1(); j++) {
144         for (int k=0; k<A.size2(); k++) {
145             output << " " << A(j,k);
146         }
147         output << "\n";
148     }
149     return output;
150 }
```

340

Testbeispiel

```
1 #include "matrix.hpp"
2 #include <iostream>
3 using std::cout;
4
5 int main() {
6     int m = 2;
7     int n = 3;
8     Matrix A(m,n);
9     for (int j=0; j<m; ++j) {
10         for (int k=0; k<n; ++k) {
11             A(j,k) = j + k*m;
12         }
13     }
14     cout << A;
15     Matrix C;
16     C = A + A;
17     cout << C;
18     return 0;
19 }
```

► Output:

```
constructor, 2 x 3
0 2 4
1 3 5
constructor, empty
constructor, 2 x 3
deep copy, 2 x 3
destructor, 2 x 3
0 4 8
2 6 10
destructor, 2 x 3
destructor, 2 x 3
```

341

matrix_vector.hpp

```
1 #ifndef _VECTOR_
2 #define _VECTOR_
3
4 #include "matrix.hpp"
5
6 class Vector : public Matrix {
7 public:
8     // constructor and type cast Matrix to Vector
9     Vector();
10    Vector(int m, double init=0);
11    Vector(const Matrix&);
12
13    // return size of vector
14    int size() const;
15
16    // read and write coefficients with access x(j)
17    const double& operator()(int j) const;
18    double& operator()(int j);
19 };
20 #endif
```

- ▶ Identifiziere $x \in \mathbb{R}^n \simeq \mathbb{R}^{n \times 1}$
 - d.h. Klasse **Vector** wird von **Matrix** abgeleitet
- ▶ Konstr. **Vector** $x(n)$; und **Vector** $x(n,init)$;
- ▶ Type Cast von **Matrix** auf **Vector** schreiben!
 - Type Cast von **Vector** auf **Matrix** automatisch, da **Vector** von **Matrix** abgeleitet
- ▶ Zugriff auf Koeffizienten mit $x(j)$ oder $x[j]$
- ▶ **ACHTUNG** mit Destr., Kopierkonstr. Zuweisung
 - wenn fehlt, aus Basisklasse genommen
 - hier kein Problem!

342

matrix_vector.cpp

```
1 #include "matrix-vector.hpp"
2 using std::cout;
3
4 Vector::Vector() {
5     cout << "vector constructor, empty\n";
6 }
7
8 Vector::Vector(int m, double init) : Matrix(m,1,init) {
9     cout << "vector constructor, size " << m << "\n";
10 }
11
12 Vector::Vector(const Matrix& rhs) : Matrix(rhs.size(),1) {
13     assert(rhs.size2() == 1);
14     for (int j=0; j<rhs.size(); ++j) {
15         (*this)[j] = rhs(j,0);
16     }
17     cout << "type cast Matrix -> Vector\n";
18 }
19
20 int Vector::size() const {
21     return size1();
22 }
23
24 const double& Vector::operator()(int j) const {
25     assert( j>=0 && j<size() );
26     return (*this)[j];
27 }
28
29 double& Vector::operator()(int j) {
30     assert( j>=0 && j<size() );
31     return (*this)[j];
32 }
```

- ▶ Type Cast stellt sicher, dass Input in $\mathbb{R}^{n \times 1}$

343

Matrix-Vektor-Produkt

- ▶ $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $B \in \mathbb{R}^{n \times p} \Rightarrow AB \in \mathbb{R}^{m \times p}$,
 - $(AB)_{ik} = \sum_{j=0}^{n-1} A_{ij}B_{jk}$
- ▶ $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $x \in \mathbb{R}^n \Rightarrow Ax \in \mathbb{R}^m$,
 - $(Ax)_i = \sum_{j=0}^{n-1} A_{ij}x_j$
 - d.h. Spezialfall von Matrix-Matrix-Produkt
- ▶ Interne Realisierung von **A*x**
 - **x** ist **Vector**, insb. **Matrix** mit Dimension $n \times 1$
 - **A*x** ist **Matrix** mit Dimension $m \times 1$
 - ggf. impliziter Cast auf **Vector**

344

Testbeispiel

```
1 #include "matrix.hpp"
2 #include "matrix-vector.hpp"
3 using std::cout;
4
5 int main() {
6     int n = 3;
7     Matrix A(n,n);
8     for (int j=0; j<n; ++j) {
9         A(j,j) = j+1;
10    }
11    cout << A;
12    Vector X(n,1);
13    Vector Y = A*X;
14    cout << Y;
15    return 0;
16 }
```

▶ Output:

```
constructor, 3 x 3
1 0 0
0 2 0
0 0 3
constructor, 3 x 1
vector constructor, size 3
constructor, 3 x 1
constructor, 3 x 1
type cast Matrix -> Vector
destructor, 3 x 1
1
2
3
destructor, 3 x 1
destructor, 3 x 1
destructor, 3 x 3
```

345

Templates

- ▶ Was sind Templates?
- ▶ Funktionentemplates
- ▶ Klassentemplates
- ▶ `template`

346

Generische Programmierung

- ▶ Wieso Umstieg auf höhere Programmiersprache?
 - Mehr Funktionalität (Wiederverwendbarkeit/Wartbarkeit)
 - haben wir bei Vererbung ausgenutzt
- ▶ Ziele:
 - möglichst wenig Code selbst schreiben
 - Gemeinsamkeiten wiederverwenden
 - nur Modifikationen implementieren
- ▶ Oftmals ähnlicher Code für verschiedene Dinge
- ▶ Vererbung bietet sich oft nicht an
 - es liegt nicht immer Ist-Ein-Beziehung vor
- ▶ Idee: Code unabhängig vom Datentyp entwickeln
- ▶ Führt auf [generische Programmierung](#)

347

Beispiel: Maximum / Quadrieren

```
1 int max(int a, int b) {
2     if (a < b)
3         return b;
4     else
5         return a;
6 }
7
8 double max(double a, double b) {
9     if (a < b)
10        return b;
11    else
12        return a;
13 }
14
15 int square(int a) {
16     return a*a;
17 }
18
19 double square(double a) {
20     return a*a;
21 }
```

- ▶ **Ziel:** Maximum berechnen / quadrieren
- ▶ Gleicher Code für viele Probleme
 - Vererbung bietet sich hier nicht an
- ▶ **Lösung:** [Templates](#)

348

Funktionstemplate 1/2

```
1 #include <iostream>
2 using std::cout;
3 using std::endl;
4
5 template <typename Type>
6 Type square(const Type& var) {
7     return var*var;
8 }
9
10 int main() {
11     cout << square<double>(1.5) << endl;
12     cout << square(1.5) << endl;
13     cout << square<int>(1.5) << endl;
14 }
```

- ▶ `template <typename Type> RetType fct(input)`
 - analog zu normaler Funktionsdeklaration
 - `Type` ist dann variabler Input/Output-Datentyp
 - Referenzen und Pointer auf `Type` möglich
- ▶ theoretisch mehrere variable Datentypen möglich
 - `template <typename Type1, typename Type2> ...`
- ▶ Funktion `square` kann aufgerufen werden, falls
 - `var` Objekt vom Typ `Type`
 - Datentyp `Type` hat Multiplikation `*`
- ▶ bei Aufruf Datentyp in spitzen Klammern (Z. 11)
 - oder implizit (Zeile 12)
- ▶ Output:
 - 2.25
 - 2.25
 - 1

349

Funktionstemplate 2/2

- ▶ Was passiert eigentlich bei folgendem Code?

```
1 #include <iostream>
2 using std::cout;
3 using std::endl;
4
5 template <typename Type>
6 Type square(const Type& t) {
7     return t*t;
8 }
9
10 int main() {
11     int x = 2;
12     double y = 4.7;
13     cout << square(x) << endl;
14     cout << square(y) << endl;
15 }
```

- ▶ Compiler erkennt dass Fkt `square` einmal für Typ `int` und einmal für Typ `double` benötigt wird
- ▶ Compiler erzeugt ("programmiert") und kompiliert anhand von dieser Information, zwei(!) Funktionen mit der Signatur
 - `double square(double)`
 - `int square(int)`
- ▶ d.h. `square` automatisch durch Template generiert
 - also nur für die Typen, die wirklich benötigt

350

Klassentemplate 1/3

```
1 #include <iostream>
2 using std::cout;
3 using std::endl;
4 using std::string;
5
6 template <typename Type>
7 class Pointer {
8     private:
9         Type* ptr;
10    //Die Klasse soll nicht kopierbar sein.
11    Pointer(const Pointer&);
12    Pointer& operator=(const Pointer&);
13    public:
14    Pointer(Type* ptr);
15    ~Pointer();
16    Type& operator*();
17    Type* operator->();
18 };
```

- ▶ kann auch Templates für Klassen machen
- ▶ z.B. automatische Speicherverwaltung bei Pointern, sog. *smart pointer*
- ▶ Idee: Speicher automatisch freigeben
 - verhindert Speicherlecks
 - sog. *Garbage Collection*
- ▶ def. Klasse `Pointer<Type>` für beliebigen Typ `Type`
- ▶ Um zu verhindern, dass Objekt der Klasse kopiert wird, schreibt man Kopierkonstruktor und Zuweisungsoperator in `private` Bereich (Zeile 11,12)
 - `Pointer pointer(ptr);` ruft Konstruktor
 - `Pointer pointer = ptr;` liefert Syntaxfehler

351

Klassentemplate 2/3

```
20 template <typename Type>
21 Pointer<Type>::Pointer(Type* ptr) {
22     this->ptr = ptr;
23     cout << "Konstruktor" << endl;
24 }
25
26 template <typename Type>
27 Pointer<Type>::~~Pointer() {
28     if ( ptr != (Type*) 0 ) {
29         delete ptr;
30     }
31     cout << "Destruktor" << endl;
32 }
33
34 template <typename Type>
35 Type& Pointer<Type>::operator*() {
36     return *ptr;
37 }
38
39 template <typename Type>
40 Type* Pointer<Type>::operator->() {
41     return ptr;
42 }
```

- ▶ Methoden der Klasse `Pointer<Type>`
 - voranstellen von `template <typename Type>`
- ▶ Implementierung wie gehabt
- ▶ Wichtig: dyn. Objekt wurde mit `new Type` erzeugt
 - sonst scheitert `delete` in Zeile 29
- ▶ Dereferenzieren (Z. 34-37) und Pfeil (Z. 39-42) werden auf gespeicherten Pointer weitergereicht
 - d.h. `*object` liefert `*(object.ptr)`
 - d.h. `object->` liefert `object.ptr->`

352

Klassentemplate 3/3

```
20 template <typename Type>
21 Pointer<Type>::Pointer(Type* ptr) {
22     this->ptr = ptr;
23     cout << "Konstruktor" << endl;
24 }
25
26 template <typename Type>
27 Pointer<Type>::~~Pointer() {
28     if ( ptr != (Type*) 0 ) {
29         delete ptr;
30     }
31     cout << "Destruktor" << endl;
32 }
33
34 template <typename Type>
35 Type& Pointer<Type>::operator*() {
36     return *ptr;
37 }
38
39 template <typename Type>
40 Type* Pointer<Type>::operator->() {
41     return ptr;
42 }
43
44 int main() {
45     Pointer<string> pointer(new string("Hallo"));
46     cout << *pointer << endl;
47     cout << "Laenge = " << pointer->length() << endl;
48 }
```

- ▶ Output
 - Konstruktor
 - Hallo
 - Laenge = 5
 - Destruktor
- ▶ Destruktor gibt dynamischen Speicher wieder frei

353

Warum Zuweisung `private`?

- ▶ Probleme bei Kopien von Smartpointern:

```
1 int main() {
2   Pointer<string> p(new string("blub"));
3   p->length();
4   {
5     Pointer<string> q = p;
6     q->length();
7   }
8   p->length();
9 }
```

- ▶ Pointer wird kopiert (Zeile 5)
 - Hier: nicht möglich, da Zuweisung `private`
- ▶ Speicher von `q` wird freigegeben (Zeile 7)
 - Problem: also Speicher von `p` freigegeben
 - Zugriffsfehler in Zeile 8
- ▶ **Mögliche Lösung:** Kopien zählen
 - Speicher nur freigeben wenn kein Zugriff mehr
 - wird hier nicht vertieft

354

C++ Standardcontainer

- ▶ C++ hat viele vordefinierte Klassen-Templates

- `list` (verkettete Listen)
- `queue`
- `stack`
- `deque`
- `set`
- `multiset`
- `map`
- `multimap`
- `vector`

- ▶ Weitere C++ Bibliotheken

- Boost Library: Große Sammlung an Bib.
- <http://www.boost.org>

355

vector Template

vector Template

```
1 #include <iostream>
2 #include <string>
3 #include <vector>
4 using std::vector;
5 using std::string;
6 using std::cout;
7
8 class Eintrag {
9 public:
10  string name;
11 };
12
13 int main() {
14  vector<Eintrag> telbuch(2);
15  telbuch[0].name = "Peter Pan";
16  telbuch[1].name = "Wolverine";
17  cout << telbuch[1].name << "\n";
18  return 0;
19 }
```

- ▶ `vector` ist C++ Standardcontainer
 - kann beliebige Datentypen verwenden
 - dienen zum Verwalten von Datenmengen
- ▶ Zeile 12: Anlegen eines Vektors der Länge 2 mit Einträgen vom Typ `Eintrag`
- ▶ Anlegen `vector<type> name(size);`
- ▶ **Achtung**, nicht verwechseln:
 - 1000 Einträge: `vector<Eintrag> buch(1000);`
 - 1000 Vektoren: `vector<Eintrag> buch[1000];`
- ▶ Zugriff auf j -tes Element wie bei Arrays
 - `telbuch[j]` (Zeile 13–14)

356

357

Vektoren mittels vector 1/3

```
1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3 #include <cassert>
4
5 using std::vector;
6 using std::cout;
7 using std::ostream;
8
9 class Vector {
10 private:
11     vector<double> coeff;
12
13 public:
14     Vector(int dim=0, double init=0);
15     int size() const;
16     const double& operator()(int k) const;
17     double& operator()(int k);
18     double norm() const;
19 };
```

► kein dynamischer Speicher, d.h. automatisch OK:

- Kopierkonstruktor
- Zuweisung
- Destruktor

358

Vektoren mittels vector 2/3

```
21 Vector::Vector(int dim, double init) : coeff(dim,init) {}
22
23 int Vector::size() const {
24     return coeff.size();
25 }
26
27 const double& Vector::operator()(int k) const {
28     assert(k>=0 && k<size());
29     return coeff[k];
30 }
31
32 double& Vector::operator()(int k) {
33     assert(k>=0 && k<size());
34     return coeff[k];
35 }
36
37 ostream& operator<<(ostream& output, const Vector& x) {
38     output << "\n";
39     if (x.size()==0) {
40         output << " empty vector";
41     }
42     else {
43         for (int j=0; j<x.size(); ++j) {
44             output << " " << x[j];
45         }
46     }
47     output << "\n";
48     return output;
49 }
```

► vector Template hat Methode size (Zeile 24)

► wird genutzt für Methode size für Klasse Vector

359

Vektoren mittels vector 3/3

```
37 ostream& operator<<(ostream& output, const Vector& x) {
38     output << "\n";
39     if (x.size()==0) {
40         output << " empty vector";
41     }
42     else {
43         for (int j=0; j<x.size(); ++j) {
44             output << " " << x[j];
45         }
46     }
47     output << "\n";
48     return output;
49 }
50
51 int main() {
52     Vector x(5,2);
53     Vector y;
54     cout << "x = " << x;
55     cout << "y = " << y;
56     y = x;
57     cout << "y = " << y;
58     return 0;
59 }
```

► Zuweisung funktioniert (implizit generiert!)

► Output:

```
x =
 2 2 2 2 2
y =
empty vector
y =
 2 2 2 2 2
```

360

Matrizen mittels vector 1/2

```
1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3 #include <cassert>
4
5 using std::vector;
6 using std::cout;
7 using std::ostream;
8
9 class SquareMatrix {
10 private:
11     vector<vector<double> > coeff;
12
13 public:
14     SquareMatrix(int dim=0, double init=0);
15     int size() const;
16     const double& operator()(int j, int k) const;
17     double& operator()(int j, int k);
18     double norm() const;
19 };
20
21 SquareMatrix::SquareMatrix(int dim, double init) :
22     coeff(dim,vector<double>(dim,init)) {}
23
24 int SquareMatrix::size() const {
25     return coeff.size();
26 }
27
28 const double& SquareMatrix::operator()(int j,int k) const {
29     assert(j>=0 && j<size());
30     assert(k>=0 && k<size());
31     return coeff[j][k];
32 }
33
34 double& SquareMatrix::operator()(int j, int k) {
35     assert(j>=0 && j<size());
36     assert(k>=0 && k<size());
37     return coeff[j][k];
38 }
```

► Beachte vector<vector<double> > in Zeile 11

- >> statt > > wäre Operator für Input-Stream

361

Matrizen mittels vector 2/2

```
40 ostream& operator<<(ostream& output,  
41                     const SquareMatrix& A) {  
42     output << "\n";  
43     int n = A.size();  
44     if (n == 0) {  
45         output << " empty matrix";  
46     }  
47     else {  
48         for (int j=0; j<n; ++j) {  
49             for (int k=0; k<n; ++k) {  
50                 output << " " << A(j,k);  
51             }  
52             output << "\n";  
53         }  
54     }  
55     output << "\n";  
56     return output;  
57 }  
58  
59 int main() {  
60     SquareMatrix A(3,5);  
61     SquareMatrix B;  
62     cout << "B = " << B;  
63     A(1,1) = 0;  
64     B = A;  
65     cout << "B = " << B;  
66     return 0;  
67 }
```

► Output:

```
B =  
empty matrix  
B =  
5 5 5  
5 0 5  
5 5 5
```